

**AUTOMATICKÝ - AUTOMATIC**

**Samovyvažovací nůžkový zvedák kol s funkcí nulové gravitace, pro osobní automobily, SUV a lehká přepravní vozidla. Pro zvedání a centrování kol o hmotnosti až 80 kg, bez nutnosti jakékoli fyzické námahy.**

***Self-balancing scissor wheel lifter with zero gravity function, for passenger car, SUV and light transport vehicle. For lifting and centring wheels weighing up to 80kg, without the need for any physical effort.***

## BENEFITY - BENEFITS

**NULOVÁ GRAVITACE:** zvedák je vybaven speciálním pneumatickým systémem, který zcela eliminuje hmotnost kola pro snadné zvedání a centrování kol do 80 kg.

**AUTOMATIKA:** kola se vykládají z vyvažovačky zcela automaticky bez ručního nastavování požadovaného od obsluhy přístroje.

**RYCHLOST:** mnohem rychlejší provoz než konvenční ručně ovládaný zvedák

**ERGONOMIE:** ovládací prvky a držáky příslušenství jsou navrženy tak, aby byly v ideální poloze pro použití.

**OPTIMALIZOVANÉ CENTROVÁNÍ:** speciální samovyvažovací systém zajišťuje přesnější vystředění kola, čímž se eliminuje nesouosost upnutí způsobená hmotností kola.

**BEZPEČNOST:** eliminuje jakékoli riziko nehod způsobených zvedáním těžkých břemen.

**OCHRANA RÁFKU:** polyuretanový chránič na boku vozíku chrání ráfek před poškozením během fáze nakládání a vykládání kola.

**ZERO GRAVITY:** the lifter features a special pneumatic system which completely eliminates the weight of the wheel, for effortlessly lifting and centring wheels weighing up to 80 Kg.

**AUTOMATIC:** wheels are unloaded from wheel balancer completely automatically with no manual adjustment required from the operator.

**FAST:** much faster operation than a conventional manually controlled lifter.

**ERGONOMIC:** the controls and accessory mounts are designed to be in the ideal position for use.

**OPTIMISED CENTRING:** the special self-balancing system ensures that the wheel is centred more precisely, eliminating clamping misalignment caused by the weight of the wheel.

**SAFE:** eliminates any risk of accidents caused by the lifting of heavy loads.

**RIM PROTECTION:** a polyurethane guard on the side of the trolley protects the rim from damage during the wheel loading and unloading phases.



## TECHNICKÉ ÚDAJE - TECHNICAL DATA

Nosnost	Capacity	80 kg (175 lbs)
Výška zdvihu	Lifting height	565 mm (22")
Minimální výška	Min. height	105 mm
Maximální šířka kola	Max. wheel width	19"
Pracovní tlak vzduchu	Working pressure	6 ÷ 8 bar
Napájecí tlak vzduchu	Air supply pressure	10 bar
Váha zvedáku	Net weight	60 kg

## PŘÍSLUŠENSTVÍ | OPTIONAL ACCESSORIES

- A** 8-21600132 SADA příslušenství, které umožňuje instalaci zvedáku na vyvažovačky kol vybavené bočními stabilizačními nožičkami

An accessory that allows the lift to be installed on wheel balancers equipped with lateral stabilizing feet





- B** 8-21100231 FIX KIT Sada pro upevnění zvedáku na tělo vyvažovačky (modely řady EM92XX a EM93XX)

A kit for fastening the lift to the body of the wheel balancer (EM92XX and EM93XX series models)



## ROZMĚRY | OVERALL DIMENSIONS

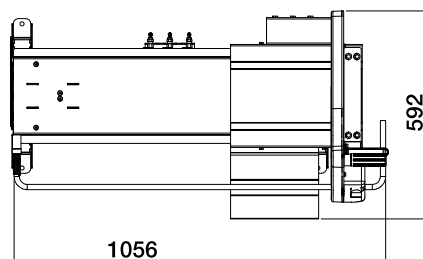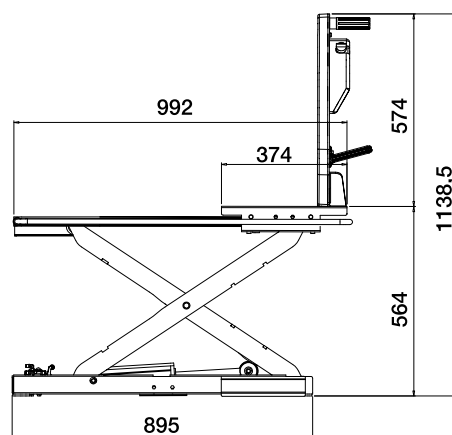

**POZNÁMKA OCHRANA - BEZPEČNOST A ZDRAVÍ PŘI PRÁCI** - V souladu s normami bezpečnosti práce (legislativní vyhláška č. 81/2008 - ISO 11228) je zakázáno zvedat břemena nad určitou hmotnost. V případě častého zvedání kol je MAXIMÁLNÍ POVOLENÁ HMOTNOST 20 KG! Věk pracovníka a poloha nákladu mohou tuto hodnotu snížit.

**REMARK PROTECT - HEALTH AND SAFETY AT WORK** - In compliance with the standards on safety at work (legislative Decree no. 81/2008 - ISO 11228), it is forbidden to lift loads beyond a certain weight. In case of frequent wheel lifting, the MAXIMUM ALLOWED WEIGHT IS 20 KG! The worker's age and the load position can reduce this value.

**CORGHI**

NEXION SPA - [www.corghi.com](http://www.corghi.com) - [info@corghi.com](mailto:info@corghi.com)

