

Zvedák **ERCO 25 TP** je robustní, pevný a praktický. Navržen pro zlepšení pracovních podmínek pro práci v pneuser-visech, které tímto zvedákem dostávají k dispozici univerzální a bezpečný zvedák pro každý model osobního, dodávkového, SUV, MPV i off-road vozidla.

Nosnost zvedáku (2500 kg) je generována speciálním vzduchovým vlnovcem vysoké pevnosti a nízké potřeby vzduchu (maximální nosnost je dosažena při pouhých 7 barech).

Perfektně symetrická konstrukce plošiny zvedáku ve tvaru H umožňuje zvedání vozidel z obou stran.

Ovládací pedálová jednotka je vybavena tlačítkem pro nebezpečí a doplňkový vývod pro pneumatické nářadí.

Mobilní nájezdové rampy.

Dvoustupňové nájezdové rampy umožňují najet na zvedák všemi typy vozidel včetně sportovních, vybavených spojlerů.




>>> Hlavní charakteristika

- **Mechanický bezpečnostní prvek** zabraňuje nenadálému pádu vozidla v případě přerušení přívodu vzduchu.
- **Bezpečnostní tlakový ventil** s limitem 7 bar umístěný uvnitř vlnovce umožní upustit přetlak vzduchu do okolního prostředí.

Doplňkové příslušenství:

- Sada 4 ks teleskopických ramen s automatickou aretací
- Sada 4 ks vysokých podložek
- Sada 4 ks nízkých podložek

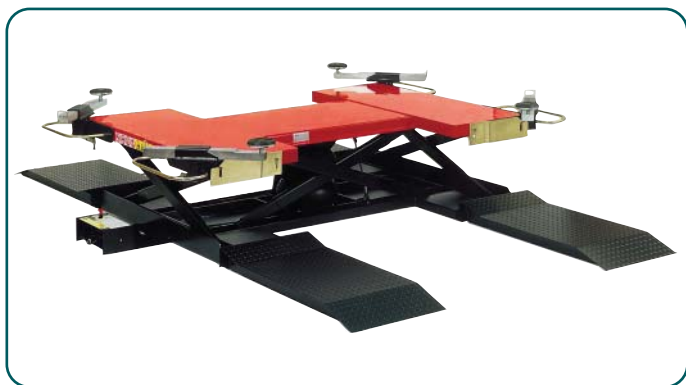

➤ ERCO 25 TP - zvedák s rameny.



➤ ERCO 25 TP - zvedák.

Technické údaje

Maximální nosnost	2500 kg
Minimální výška	115 mm
Maximální výška	500 mm
Pracovní tlak	7 bar
Váha	390 kg

