

ECK FLAG

Zkušenost inovace



ECOTECHNICS

SIMPLY EFFICIENT

ECK FLAG je určen pro různé typy chladiv. Standardní funkce jako konektivita WIFI, možnost připojení analyzátoru chladiva a vysoce kvalitní komponenty dělají z ECK FLAG porovnávací laťku mezi nejmodernějšími plničkami klimatizací.

Plně automatický přístroj pro odsávání, recyklaci a plnění chladiv R134a nebo R1234yf

- Konfigurace chladiva během aktivace přístroje s pomocí odpovídající sady R134a nebo HFO
- Velký 7" dotykový displej pro snadnou, rychlou a intuitivní navigaci
- Úspora energie díky technologii 12V elektromagnetických ventilů
- Vestavěná funkce Hybrid pro proplachování servisních hadic a vnitřních okruhů. Nepostradatelné pro servis na AC systémech s elektrickým kompresorem (vozidla s elektrickými a hybridními pohony).
- Volitelný analyzátor chladiva pro detekci % testovaných složek chladiva: HFO1234yf, R134a, R22, HC uhlovodíky a vzduchu.
- Automatický test A/C systému pod tlakem dusíkem nebo směsí vodíku a dusíku
- Nádobky na 2 druhy olejů a 1 detekční kapalinu – všechny hermetické, které lze znovu naplnit – nebo s hermetickými kapslemi
- Automatické odpouštění nekondenzovatelných plynů
- 2 velké boční kapsy pro pohodlné uložení i delších hadic
- WIFI připojení jako standard
- Kompletní databáze včetně užitkových a zemědělských vozidel
- Světlo zobrazující přístrojem aktuálně prováděnou operaci

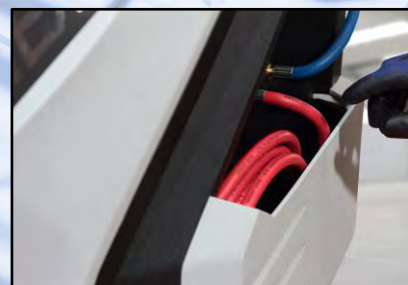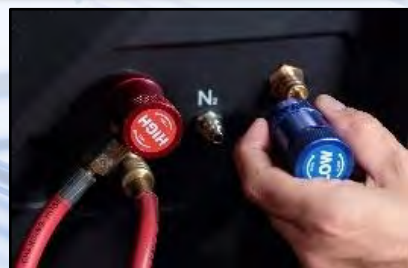


Y1F20000000

ECK FLAG je určen pro různé typy chladiv. Standardní funkce jako konektivita WIFI, možnost připojení analyzátoru chladiva a vysoce kvalitní komponenty dělají z ECK FLAG porovnávací laťku mezi nejmodernějšími plničkami klimatizací.

Typ chladiva	HFO1234yf nebo R134a
Displej	7", barevný, dotykový
Servisní ventily	Automatické
Termotiskárna	Standardní výbava
Hermetické a znovu plnitelné nádoby na olej a detekční kap.	Standardní výbava 2 + 1
Hermetické jednorázové kapsle na olej a detekční kapalinu	Standardní výbava 2 + 1
Jednoduché plnitelné nádoby pro oleje a detekční kapalinu	Nejsou k dispozici pro tento model
Hadice	3 metry
Databáze Car-Truck-Agri	Standardní výbava
Možnost určení chladiva při aktivaci přístroje	Standardní funkce
Funkce HYBRID / pro kompresory s elektrickým pohonem	Standardní výbava
Tlakový test dusíkem	Standardní výbava
Analýzátor chladiva (integrovaný)	Volitelná výbava
Připojení WIFI	Standardní výbava
Proplachovací sada	Program standardní výbava, sada - volitelné příslušenství
Kontrola těsnosti vakuem	Standardní výbava
Odpouštění nezkondenzovaných plynů	Automaticky
Napájecí napětí	220-240V 50/60 Hz
Vakuové čerpadlo	100 l/min, úroveň vakua 0,1 mbar
Kompresor	1/3 HP
Rychlost recyklace	300 g/min v kapalně fázi
Rozlišení váhy chladiva	10 gr
Rozlišení váhy oleje a detekční kapaliny	5 gr
Rozsah pracovních teplot	11/49 °C
Systém filtrace	1 filtr pro vlhkost
Integrovaná nádrž na chladivo	12 litrů plnitelná
Ohřev nádrže chladiva	Standardní výbava
Rozměry / váha	cm 67 x 68 x 108, 77 kg
Rozměry / váha zabaleného přístroje	cm 71 x 74 x 125, 95 kg

STANDARDNÍ VÝBAVA

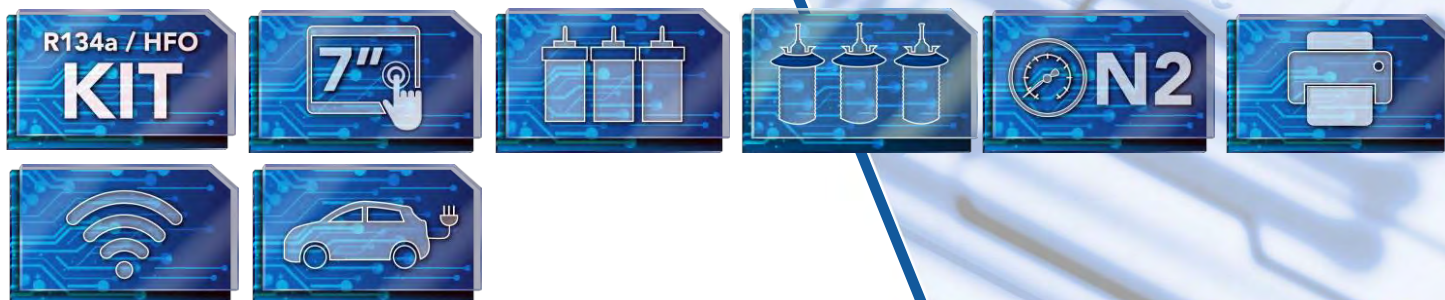

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Y1F200000000	ECK FLAG
Y1FH00000000	Sada FLAG pro HFO1234yf
Y1FR00000000	Sada FLAG pro R134a
Y1FH00000001	Pouze pro UK
Y1FR00000001	Pouze pro UK