



**EM9580**  
**LaserLine**

-  **Laser Line**
  -  **Led Light**
  -  **Fast Selection Program**
  -  **AWD**
  -  **WM**
- OPT  
WEIGHT MANAGEMENT Integrated Software Suite




**1**

AUTOMATICKÉ SNÍMÁNÍ  
ROZMĚRŮ KOLA


**2**

AUTOMATICKÉ ZASTAVENÍ  
V POLOZE PRO APLIKACI  
ZÁVAŽÍ A LED OSVĚTLENÍ  
VNITŘKU KOLA


**3**

LASEROVÁ LINKA PRO  
USNADNĚNÍ URČENÍ  
POLOHY PRO NALEPENÍ  
ZÁVAŽÍ


**4**

AWD - AUTOMATCKÝ SNÍMAČ  
ŠÍŘKY KOLA


**5**

AUTOMATICKÉ UPÍNÁNÍ  
KOLA


**6**

PŘIHRÁDKA NA ZÁVAŽÍ  
A KLÁVESNICE S NAVI-  
GAČNÍM SYSTÉMEM


**7**

PROGRAMY PRO  
PROFESIONÁLY


**8**

AWC - AUTOMATICKÝ  
VÝPOČET ŠÍŘKY KOLA


**9**

USB PORTY


**10**

NAKLONĚNÁ PŘEDNÍ  
STĚNA PŘÍSTROJE A  
ÚSPORNÝ KRYT KOLA






## 1 SNÍMÁNÍ ROZMĚRŮ KOLA

Nový digitální snímač pro pro snímání průměru a vzdálenosti kola.

Maximální přesnost a jemnost s integrovanou RVP (Rychlá Výběr Programu) funkcí, která automaticky aktivuje vyvažovací program bez nutnosti použití klávesnice.

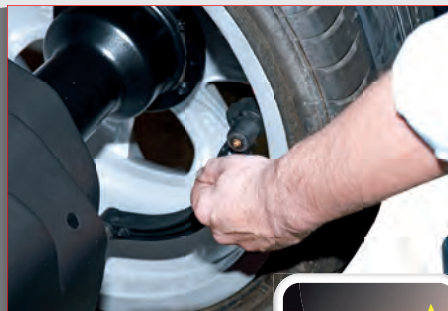

Software:  
FSP=RVP (Rychlý Výběr  
Programu)



## 2 AUTOMATICKÉ ZASTAVENÍ A LED OSVĚTLENÍ



Po ukončení vyvažovacího cyklu je kolo zabržděno a automaticky nastaveno do polohy pro nalepení závaží.

Integrovaný LED zdroj osvětluje pracovní prostor pro usnadnění čištění ráfku a nalepení závaží.

## 3 NALEPENÍ ZÁVAŽÍ


Závaží může být umístěno a nalepeno velmi rychle, buď díky využití laserového ukazovátka v poloze "6 hodin" (laserová linka) nebo využitím klipu pro nalepení závaží na automatickém snímači průměru a vzdálenosti.



Software: LPS- Laser Line System

## 4 SNÍMAČ PRO MĚŘENÍ ŠÍRKY KOLA

AWD = ASS (Automatický Snímač Šířky)  
automatický snímač pro bezdotykové  
měření šířky kola  
(za příplatek - není součástí standardní  
výbavy přístroje)

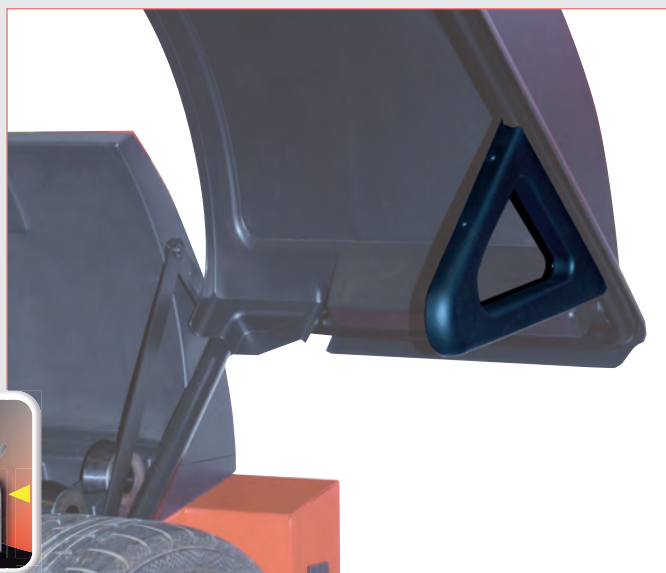

## 5 AUTOMATICKÝ UPÍNACÍ SYSTÉM (EM9580C)

Nový elektromechanický systém,  
který výrazně zkracuje pracovní  
čas a zvyšuje přesnost vystředění  
a upnutí kola (model EM9580 C),  
nebo lze přístroj pořídit se  
standardním ručním upínacím  
systémem s rychloupínací  
přírubou (model EM9580).



Automatické upínání



Ruční upínání

## 6 PŘIHRÁDKY PRO ZÁVAŽÍ A NAVIGAČNÍ SYSTÉM

Ergonomicky řešené a velmi  
funkční přihrádky na závaží a příslušenství  
pojmou všechna potřebná závaží, příslušenství a  
nástroje.

NaviSystemControls = klávesnice s joystickem a  
navigační menu maximálně usnadní ovládání přístroje.  
Stačí kliknout a jste přímo v požadovaném programu.






## 7 PROGRAMY PRO PROFESIONÁLY

Přístroj obsahuje veškeré programy potřebné pro profesionála v pneuservisních službách: OPTIMALIZACE POLOHY RÁFKU A PLÁŠTĚ, ZÁVAŽÍ ZA PAPRSKY KOLA, ROZDĚLENÍ

ZÁVAŽÍ, VÍCE PRA-  
COVNÍKŮ, jež se  
zobrazují na širo-  
koúhlém monitoru  
s vysokým grafickým  
rozlišením a  
uživatelským  
interface.



### ROZDĚLENÍ ZÁVAŽÍ



Díky této funkci je možné vnější pohled na ráfek udržet bezvadný. Vnější závaží lze rozdělit na dvě menší a tyto schovat za loukotě kola.




### OPTIMALIZACE

Minimalizujte hluk při jízdě tím, že optimalizujete vzájemnou polohu pláště a ráfku s pomocí speciální funkce tohoto přístroje.



### SOFTWARE PRO ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY

Speciální sada programů včetně programu LESS WEIGHT, který redukuje pracovní čas (20%) a váhu použitých závaží (30%), zvýší ekonomický přínos a ochranu životního prostředí.



8



### AWC-AUTOMA- TICKÝ VÝPO- ČET ŠÍŘKY

Díky funkci AWC (automatický dopočet šířky kola) lze redukovat čas nutný pro zadání rozměrů kola. Funkce AWC automaticky navrhuje nejpravděpodobnější hodnotu šířky kola, kterou lze následně použít (není třeba mít AWD, automatický snímač šířky kola).


## 9 USB PORTY

USB porty slouží pro připojení periférií a příslušenství a pro snadnou aktualizaci software



## 10 NAKLONĚNÁ PŘEDNÍ STĚNA

Nakloněná přední strana přístroje zlepší přístup obsluhy k přístroji a vnitřní straně disku.

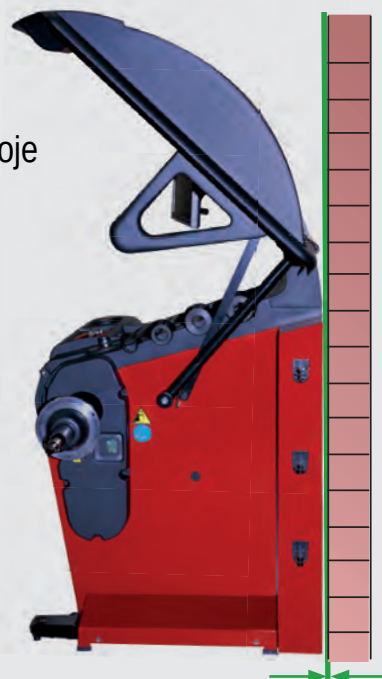

## ÚSPORNÝ KRYT KOLA

Nový (patentovaný) kryt kola je velmi úsporný, navržený tak, aby jej bylo možné zvednout těsně podle zdi a současně pracovat s koly o průměru do maximálního průměru 44" (1.118 mm).



## ZVEDÁK KOLA TT-0



Navržený pro přímé připojení k přístroji, umožňuje obsluze přístroje zvedat kola zcela bez námahy, urychlit rutinní procedury a zajistit perfektní středění kola díky samobalanční funkci.



|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Napájení                   | 230V/50 Hz       |
| Celkový příkon             | 400W             |
| Rychlost vyvažování        | 75-85-98 o/min   |
| Max nevývažek              | 999 g            |
| Citlivost                  | 1 g              |
| Délka cyklu (kolo 14 kg)   | 5,5 s            |
| Průměr hřídele             | 40 mm            |
| Šířka ráfku (rozsah)       | 1,5"-20"         |
| Průměr ráfku (rozsah)      | 1"-35"           |
| Průměr ráfku (automaticky) | 1"-28"           |
| Max šířka kola             | 600 mm           |
| Max průměr kola            | 1 118 mm         |
| Max vzdálenost kola        | 275 mm           |
| Max váha kola              | 75 kg            |
| Hmotnost přístroje         | 140 kg           |
| Rozměry přístroje          | 1453x894x1858 mm |

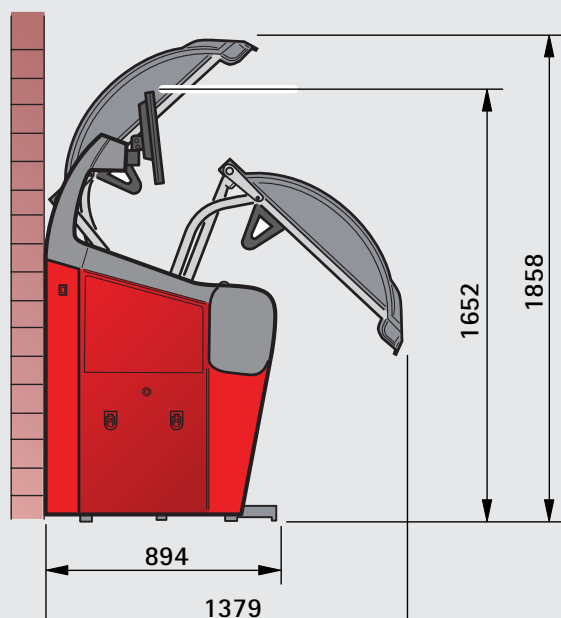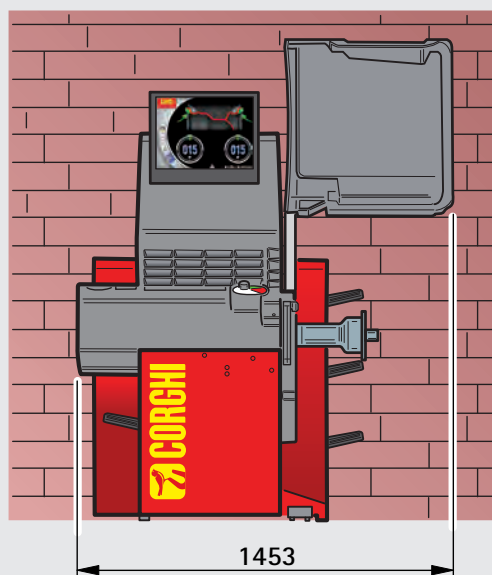

## MODELY

EM9580 C  
s automatickým  
upínáním kola

EM9580  
s ručním  
upínáním kola

### STANDARDNÍ VÝBAVA EM9580 C AUTOMATICKÉ UPÍNÁNÍ



### STANDARDNÍ VÝBAVA EM9580

RUČNÍ UPÍNÁNÍ



- A** 8-21100082  
SBC Sada šesti vložek pro  
obrácené středění kol
- B** 8-21100091  
FRU Univerzální samostředící se  
příruba pro kola s nebo bez  
středícího otvoru s průměrem  
kružnice  $\varnothing$  min. 90 max. 210 mm
- C** 8-21100092  
BVFF Sada vložek pro přesné  
středění s přírubou FRU
- D** 8-21100145  
FPF - 2 BMW sady univerzálních přírub  
pro kola se středovým otvorem
- E** 8-21100142  
WM software less weight
- F** 8-21100230  
TT-0 beztlžný zvedák kola
- G** 8-21100141  
DX/CBF Středící příslušenství pro vany a  
off-road vozidla se středovým otvorem  
 $\varnothing$  117÷173 mm
- H** 8-21100234  
Monitor LCD22" / LCD Monitor 22"
- I** 8-21100232  
AWD automatický snímač šířky



BF1  
BF2  
BF3  
BF4  
BF5

<http://www.facebook.com/CORGHIsa>



<https://twitter.com/corghispa>



<http://www.youtube.com/CORGHIsa>



Distribuce a servis:

PROFO HK, a.s., Sportovní 430, 50009 Hradec Králové  
profo@profo.cz; www.profo.cz; tel: 495 218 111

