


 **CORGI**

A224 - A224A



24''



14''



Verze s automatickým spuštěním ramene hlavy
Version with automatic lowering of the head arm

**Automatický stroj pro de/montáž pneumatik s
pneumatikou naklápěným sloupkem**
Automatic tyre changer with pneumatic tilting column





Na vyžádání: k dispozici verze DV (dvourychlostní) a T.I. (s tlakovým dělem).
On request: available in DV version and with T.I. inflation system and alloy spot rims.

1 SLOUP RAMENE - ARM SUPPORT COLUMN

PNEUMATICKY NAKLÁPĚNÝ SLOUP RAMENE s vysokou torzní tuhostí, lze naklonit do jakékoli pracovní polohy.

PNEUMATICALLY-OPERATED TILTING ARM SUPPORT COLUMN with high torsional rigidity, can be tilted in any working position.



2 HORIZONTÁLNÍ RAMENO - HORIZONTAL ARM



Teleskopické (šestihranné) **horizontální rameno** pro rychlejší polohování hlavy vzhledem k ráfku

*Telescopic (hexagonal) **horizontal arm** for quicker positioning of the head in relation to the rim*

3 POSUVNÉ ČELISTI SLIDING SUPPORTS



Posuvné čelisti s vyměnitelnými upínacími středy. Vyšší lité objímky pro lepší upnutí ráfku zevnitř i zvenku

Sliding supports with interchangeable clamping centres. Higher cast clamps for improved rim clamping from inside and outside


4 OTOČNÝ STŮL - TURNTABLE



Pracovní otočný stůl se dvěma pneumatickými válci schopnými bezpečně upnout jakýkoli typ ráfku

Turntable with two pneumatic cylinders able to safely clamp any type of rim

5 ZOUVACÍ HLAVA - TOOL HEAD



Demontážní a montážní hlava je hlavní inovací tohoto stroje. Přidání nově navržené naběhové hrany nabízí významnou podporu během montážního kroku, usnadňuje instalaci pneumatiky na ráfek a zabraňuje možnému poškození pneumatiky. Nechybí ani plastové ochrany, které zabrání poškrábání ráfků. Velmi účinná také na pneumatikách RFT, UHP a BSR v kombinaci s pomocným přítlačným ramenem, dostupným jako příslušenství.

The demounting and mounting tool is a major innovation for this tyre changer. The addition of the newly-designed read tab offers significant support during mounting step, facilitates tyre installation on the rim and avoids possible damage to the tyre. Plastic protections are also present to avoid scratching the rims. Very effective also on RFT, UHP e BSR tyres in combination with the bead pressing tool, available as accessory.

6 PNEUMATICKÁ ARETACE- PNEUMATIC LOCKING



Současná pneumatická aretace horizontálního a vertikálního ramene nosiče hlavy s automatickým polohováním posledně jmenovaného do ideální pracovní polohy. **Automaticky (A) a Ručně (B).**

*Simultaneous pneumatic locking of the horizontal arm and head carrier vertical arm with automatic positioning of the latter to ideal working position. **Automatic (A) e Manual (B).***

7 OVLÁDACÍ PEDÁLY - EXTRACTABLE PEDAL CONTROL

Výsuvné pedály ovládání pro snadnou údržbu ovládací oblasti.
Extractable pedal controls for easy inspection of control area.


STANDARDNÍ VÝBAVA - STANDARD ACCESSORIES



TECHNICKÉ ÚDAJE - TECHNICAL DATA

Pracovní stůl	<i>Turntable</i>	
Rozsah upínání zevnitř ráfku	<i>Inside clamping capacity</i>	13" ÷ 26"
Rozsah upínání zevnitř ráfku	<i>Outside clamping capacity</i>	10" ÷ 24"
Maximální průměr kola	<i>Maximum tyre diameter</i>	1100 mm
Maximální šířka kola	<i>Maximum tyre width</i>	360 mm (14")
Otáčecí moment	<i>Rotation torque</i>	1200 Nm (400v 3ph)
Počet otáček pracovního stolu	<i>Rotation speed</i>	8 rpm - 13 rpm (x 2V)
Odtlačovač	<i>Bead breaker</i>	
Maximální rozevření	<i>Maximum opening</i>	380 mm
Odtlačovací síla	<i>Shoe force</i>	15.500 N
Napájení	<i>Power supply</i>	
Všechny možnosti	<i>All power supply</i>	
Pracovní tlak vzduchu	<i>Operating pressure</i>	10 bar

ROZMĚRY - DIMENSIONS

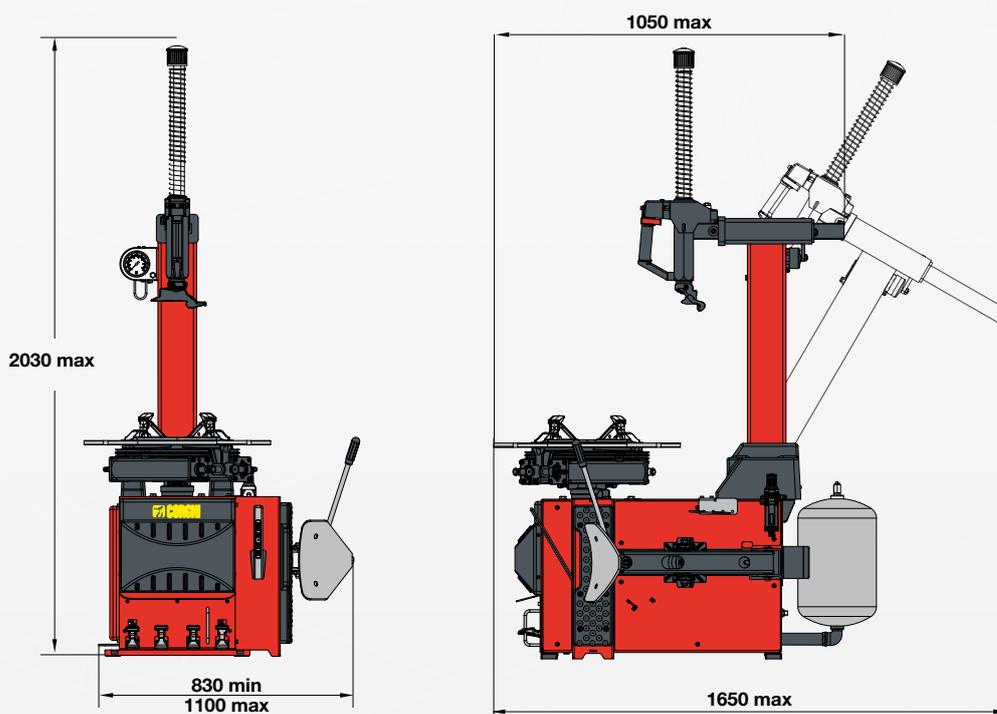

Váha stroje / Machine weight 235 kg - TI 250 kg

CORGHI

NEXION SPA - www.corgchi.com - info@corgchi.com

