



EM9680 C
DotLine^{plus}

EM9680
DotLine^{plus}

Výkon na
DOTEK!



WiNut Version



28"



Rozhraní s dotykovou obrazovkou



Inteligentní snímač rozměrů
SMART ARM PRO



Automatické polohování



LED osvětlení



LASEROvý bod pro aplikaci samolepících závaží



Sonar AWD pro měření šířky kola



Winut - bezdrátový automatický upínací systém (OPCE)



Multifunkční tlačítko



Program pro dělení závaží za loukotě



Řízení spotřeby aplikovaného závaží



Optimalizace velikosti nevyvážky



Program pro chytré umístění kol



Diagnostika házivosti kola



BestFit Program



Variabilní rychlost cyklu



AWC – automatické dopočítání šířky ráfku



3 operátoři



Nastavitelná hlasitost



Kompaktní kryt kola



Snadné vyvolání dat



Posouvání roviny aplikace



USB & LAN porty



Konektivita

DOTYKOVÁ OBRAZOVKA



Široká 22" dotyková obrazovka s intuitivním a rychlým rozhraním pro efektivní práci i v rukavicích a se špinavýma nebo mokřýma rukama.



SMART ARM PRO



Pokročilý digitální měřicí přístroj pro ráfky do velikosti 28" s funkcí **FSP**, která automaticky aktivuje vyvažovací programy a minimalizuje operace výběru na obrazovce.

Ukazatel **LaserDot** vede obsluhu při výběru vnitřních rovin ráfků z lehkých slitin s vynikající viditelností a absolutní přesností.



Rychlost - Žádné chyby měření - Jasné a okamžité vizuální navádění - Maximální plynulost.

AUTOMATICKÉ POLOHOVÁNÍ A LED OSVĚTLENÍ

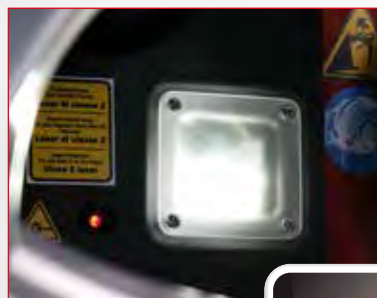

Na konci vyvažovacího cyklu je kolo zastaveno a automaticky uvedeno do polohy pro aplikaci závaží (**RPA**).

Integrované **LED** světlo osvětluje pracovní plochu a usnadňuje tak čištění ráfků a aplikaci závaží.

LASER DOT

Díky integrované laserové technologii ukazatel **LaserDot** přesně označuje místo, kam se mají aplikovat samolepicí závaží, čímž se eliminuje jakákoli chybovost při korekci.

Obsluha je může umístit rychle a intuitivně, podle svých preferencí pomocí laseru nebo držáku závaží CLIP.



Software: LDS - Laser Dot System

Okamžitá přesnost - Bezchybné polohování - Maximální provozní rychlost

SONAR AWD

Sonarový systém (volitelně) pro automatické měření šířky kola.

Rychlý - přesný - bezkontaktní



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI UPÍNÁNÍ KOL

A_Ruční upínání s rychloupínací maticí (EM9680) - Manuální systém s rychloupínací maticí: jednoduché, spolehlivé a ideální řešení pro dílny, které upřednostňují přímé ovládání při upínání kol.

B_Automatické upínání PneuLock (EM9680 C) - Automatická technologie s konstantním kroutícím momentem, která zajišťuje přesné a opakovatelné utahování, zkracuje provozní dobu a zlepšuje centrování. Ideální pro intenzivní pracovní postupy.

C_Automatické upínání Winut (EM9680 C Winut) - U systému Winut se upínání aktivuje stisknutím jediného tlačítka na upínací matici bez použití pedálu. Maximální rychlost, pohodlí a jednoduchost při každém pracovním cyklu.



A



B



C



PATENTED

WEIGHT MANAGEMENT PLUS

Snižte pracovní dobu až o 20 % a použitá závaží až o 30 %, což přináší okamžité ekonomické a ekologické výhody. Program určený pro ty, kteří usilují o rychlejší a udržitelné vyvažování kol. Díky třem počítadlům na obrazovce můžete sledovat úsporu hmotnosti, času a peněz v reálném čase.

Větší efektivita - Méně odpadu - Nulové komplikace



SONAR RUN-OUT & BEST FIT



Systém diagnostiky radiálního házení kola, které způsobuje vibrace, jež nelze odstranit jednoduchým vyvážením kola. Přítomnost sonarového snímače házení automaticky aktivuje novou softwarovou funkci **BESTFIT**, která na obrazovce zobrazí bod největšího házení kola a navrhne, jak jej namontovat na náboj vozidla před utažením šroubů, aby se eliminovaly vibrace přímo při montáži na vozidlo.



INTELLIGENT POSITIONING LITE

Speciální diagnostický nástroj pro kontrolu sjetí a nevyváženosti pneumatik vozidla.

Po zapamatování všech kol navrhne vyvažovačka jejich nejlepší umístění na vozidle umístění samotných kol na vozidle pro maximální pohodlí a bezpečnost. **Kompletní diagnostika, pokud je přístroj vybaven sonarem AWD.**



PODÍVEJ SE NA VIDEO



Všechny užitečné programy dostupné pro profesionály: **ZA LOUKOTĚ, MOTOCYKLY, OPT FLASH.**

USB PORTY A LAN

Porty **USB** pro připojení periferních zařízení a snadnou aktualizaci softwaru.

Port **LAN** pro připojení k firemní síti.




WE NEXT

Kompatibilní s platformou WeNext.

SKLONĚNÉ ČELO

Šikmá přední část pro zlepšení přístupu obsluhy ke vnitřní části ráfku.

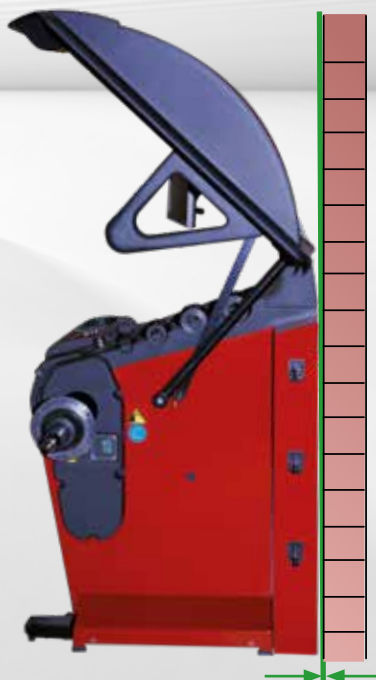



KOMPAKTNÍ KRYT KOLA

Prostorově úsporný kryt kola (**patentovaný**), který umožňuje umístění přístroje podél stěny, umožňuje také uchytit kola do maximálního průměru **44"** (1 118 mm).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení	115÷230V - 1ph - 50/60Hz
Celková spotřeba elektro	400 W
Vyvažovací rychlost	75-85-98 ot/min
Maximální hodnota nevyvážku	999 g 35,3 oz
Citlivost rozlišení	1 g - 0,0353 oz
Průměrná doba měřícího cyklu	(u kola 14 kg) 5,5 s
Průměr hřídele	40 mm - 1,57"
Rozsah zadání šířky ráfku	1,5" ÷ 20"
Rozsah zadání průměru ráfku	1" ÷ 35"
Měřitelný rozsah průměru ráfku	10" ÷ 28"
Maximální šířka kola (s krytem kola)	600 mm - 23,6"
Maximální průměr kola (s krytem kola)	1118 mm - 44"
Maximální vzdálenost kola od přístroje	275 mm - 10,82"
Pracovní frekvence systému WINUT	2.4 GHz
Maximální síla radiového signálu	100mW
Maximální váha kola	85 Kg
Tlak vzduchu (EM 9680C)	7 ÷ 10 bar (105 ÷ 165 psi)
Váha přístroje	140 kg

ROZMĚRY

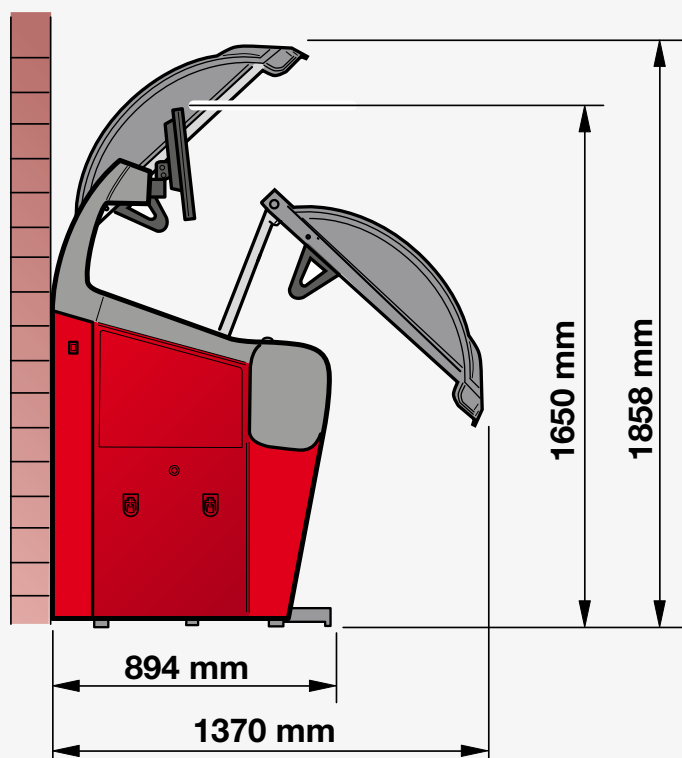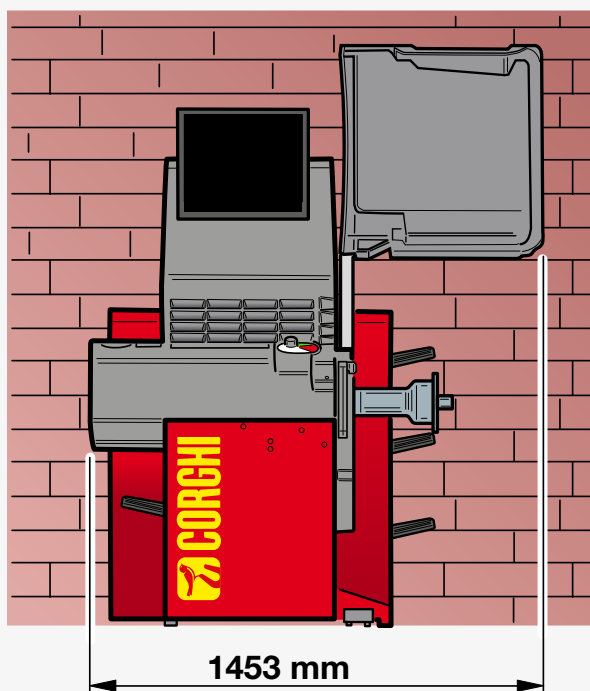

ZÁKLADNÍ VÝBAVA

PODLE VERZE

RUČNÍ UPÍNACÍ
SYSTÉMAUTOMATICKÝ
UPÍNACÍ SYSTÉM

WINUT



Ø 42÷118,5 mm



DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

**8-21100230 TT-Ø****8-21100248 TT-R**

Zvedáky kol "Beztížný efekt"
TT-Ø (automatický) a TT-R (manuální),
které eliminují námahu obsluhy,
urychlují rutinní práci a zajišťují
perfektní středění kola na hřídeli.

**8-21100250**

Detekční sada se sonarem
pro měření házivosti kola
(ROD)

**8-21120005**


A4 barevná inkoustová USB
tiskárna



držák tiskárny

8-21100236/90**8-21100244_HPC**

8 oboustranných a vysoce
přesných vyvažovacích vložek

**8-21100253/16**

Držák pro 8 ks vyvažovacích
vložek v barvě RAL 3002.
*Pro vyvažovačky v jiné barvě než
standardní RAL 3002, užíjte kód:
8-21100253/90

**G H****8-21100251**

Dávkořač pro samolepící závaží.

8-21100252

Náplň do dávkovače. Cířka (5 g x 1200 ks)

**I****8-21100293/90**AWD snímač šířky
rářku.

Další informace naleznete v kompletním katalogu příslušenství.