Elektromechanický
dvousloupový zvedák

Pro silný, spolehlivý a přesný zvedací výkon



Tento zvedák byl navržen, vyvinut a vyroben v souladu s doporučeními normy EN1493:2022

4000*



*K dispozici také ve **verzi 3,5 t – ERCO 3522 EVO**

Konstrukční vlastnosti

Asymetrická instalace pro lepší úhel otevření dveří.



Sloupky

Stabilní, pevné ohýbané sloupky s vnitřním vyztužením



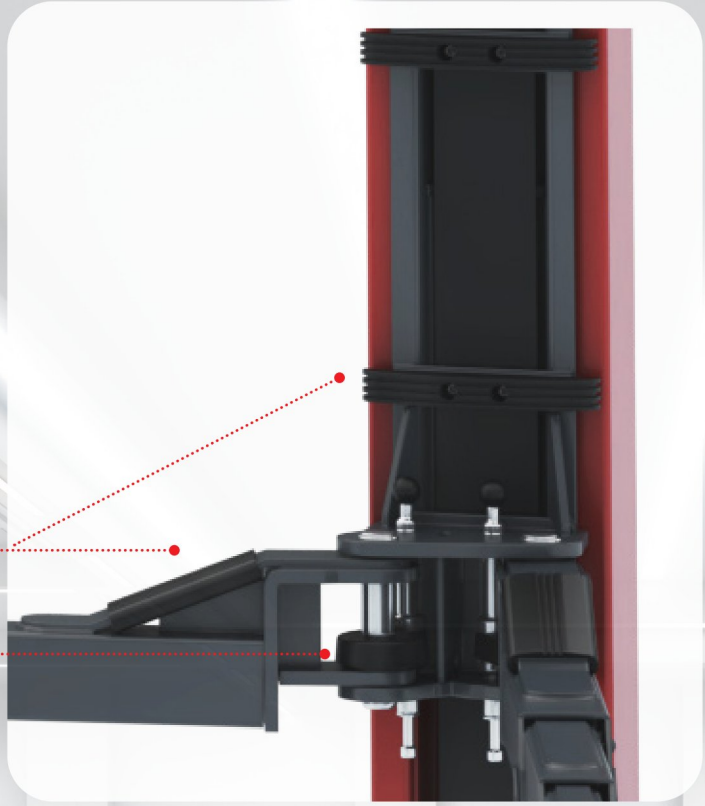
Ramena

- Nízká minimální výška
- Univerzální zvedací rozsah:
  od krátkého rozvoru po střední rozvor, včetně dodávek
- Možnost paralelního zaparkování ramen pro snazší umístění vozidel

Zvedání a synchronizace

- 2 vysoce účinné elektromotory (jeden pro každý sloup)
- Silný a přesný mechanický zdvih vozíků pomocí válcovaných za studena vřeten
- Elektronická synchronizace
- Programovatelná maximální výška zdvihu





Ochranná opatření

- Gumové ochranné podložky na sloupcích a zvedacích ramenech
- Uzavřený systém aretace otáčení ramen s ozubeným záběrem v rozsahu 360 stupňů, zajišťující stabilitu a bezpečnost

Bezpečnost

- Bezpečnostní systém automatického zastavení zvedáku v případě překážky při spouštění
- Nosná bezpečnostní matice z nylonu pro dlouhou životnost
- Bezpečnostní zastavení CE před konečným spouštěním: není nutná ochranná lišta pro nohy



Potřebné příslušenství

- Sada 14 upevňovacích kotev – 140 mm:
  NX1316030

Volitelné příslušenství

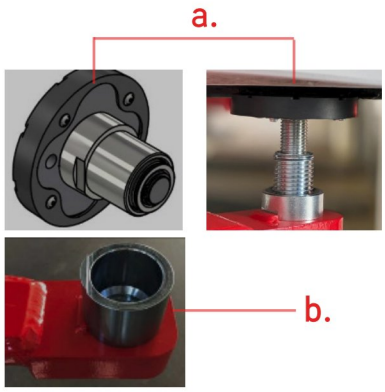
- Podložní deska pro montáž – ke snížení efektivní tloušťky betonu:
  NX1316014
- Zvedací podložky pro vozidla s velmi nízkou podlahou:
  minimální výška 78 mm:
  NX1316006

*Další příslušenství najdete v samostatném katalogu

Vybavení

a. Dvojitá teleskopická zvedací podložka s velkým rozsahem nastavení (až 4 tuny) - 95–174 mm

b. Prodloužení: 50 mm a 100 mm



NOVÉ E-AUTO PŘÍSLUŠENSTVÍ


8-48100075


8-48100073

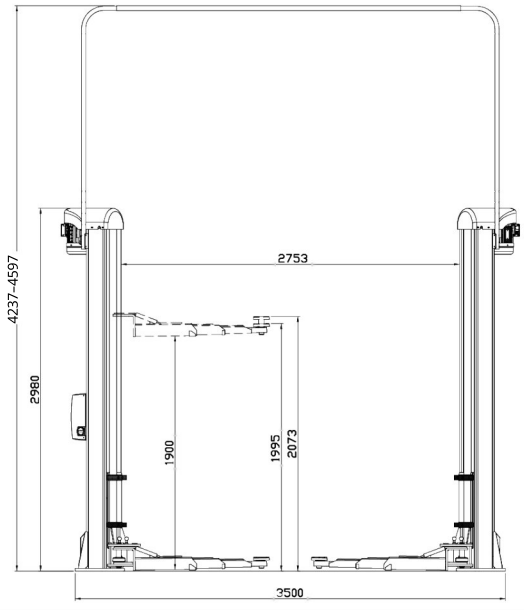

NX1316051

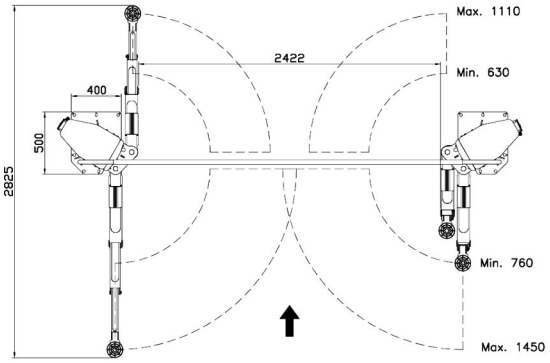

NX1316064

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Maximální nosnost	4000 kg
Výška zdvihu	4237–4597 mm
Minimální užitná výška	95 mm
Maximální užitná výška	2073 mm
Třífázový motor	400/230 V – 3 kW – 3fáze – 50/60 Hz
1fázový motor	230 V – 3 kW – 1fáze – 50/60 Hz
Minimální montážní tloušťka	100–140 mm*

*Viz montážní výkresy a uživatelská příručka

Rozměry





Výrobce si vyhrazuje právo kdykoli změnit vlastnosti svých výrobků.

CORGHI
www.corghi.com

CORGHI je značka skupiny NEXION S.p.A.
Via Strada Statale 468, č. 9 – 42015 Correggio (RE) | +39 0522 639111 | info@corghi.com

Kód DPCG001701_07_2026