

Všestranný a univerzální zvedací systém!



Tento zvedák byl navržen, vyvinut a vyroben v souladu s
doporučeními normy EN1493:20222

Vlastnosti konstrukce

Asymetrická instalace pro snadnější a bezpečnější otevírání dveří.



- Stabilní, pevné sloupy s vnitřní výztuhou
- Konstrukce rozdělena na dvě části pro usnadnění přepravy a montáže zvedáku
- Nízká minimální výška zvedáku

- Nízká výška patek zvedáku
- 3stupňová zvedací ramena: možnost zdvihu od krátkého rozvoru po střední rozvor, včetně dodávek
- Paralelní zaparkování ramen v zadní části pro snazší umístění vozidel na zvedací body



Operační systém

- Účinný hydraulický systém s tlačnými válci
- Synchronizační lanka

Bezpečnostní prvky a ochrany

- Gumové prvky pro ochranu dveří před poškozením
- Krytý systém aretace otáčení ramene s ozubeným kolem v rozsahu 360 stupňů, zajišťující stabilitu a bezpečnost





- CE bezpečnostní spínač před závěrečným spuštěním: není třeba ochranných rámů pro nohy
- Elektricky ovládaná mechanická západka



Maximální flexibilita instalace

- Horní příčník s funkcí omezení maximální výšky, konstruovaný ze dvou částí
- Horní příčník s nastavitelným uchycením pro zmenšení montážní šířky z 3500 mm na 3250 mm, vhodné pro jakoukoli dílnu

ROZMĚRY

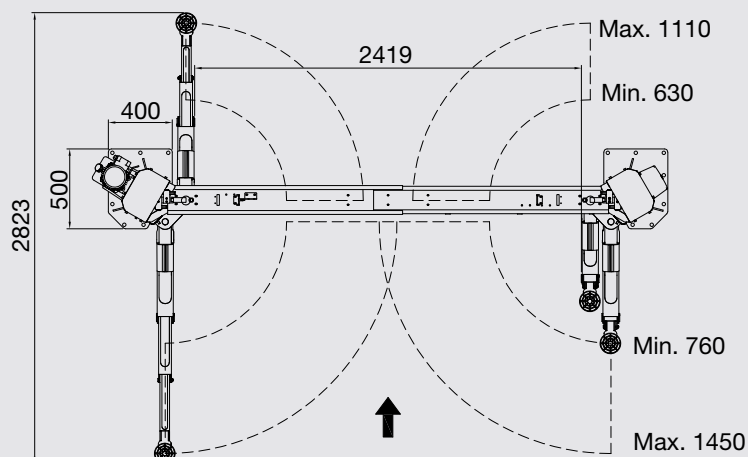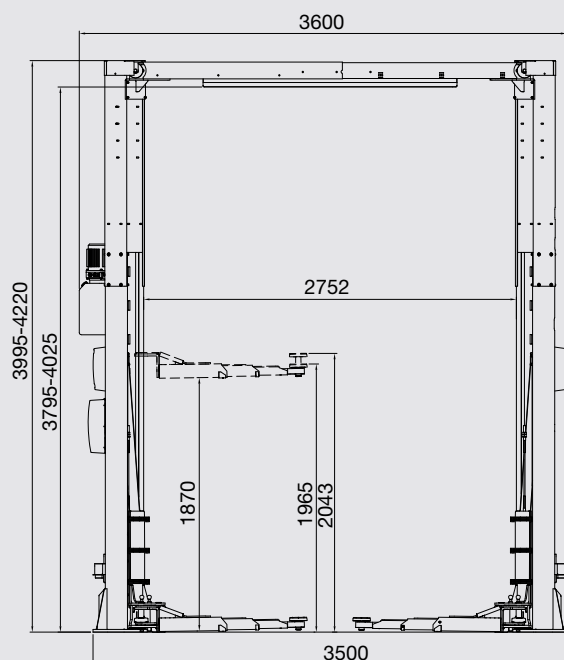


Volitelné příslušenství

- Sada pro snížení rychlosti spouštění; pro pomalejší a kontrovanější sestup: **J213-4100000**
- Prodloužení sloupu o 700 mm: **J213-4200000**
- Deska pro instalaci při nedostatečné kvalitě nebo síle betonu podlahy: **NX1316014**
- Zvedací patky pro velmi nízká vozidla: minimální výška 78 mm: **NX1316006**

Další příslušenství viz samostatný katalog.

Ve standardní dodávce

- Teleskopická patka s velkým rozsahem nastavení výšky - 95-174 mm (do 4 tun)
- Nástavce: 50 mm a 100 mm

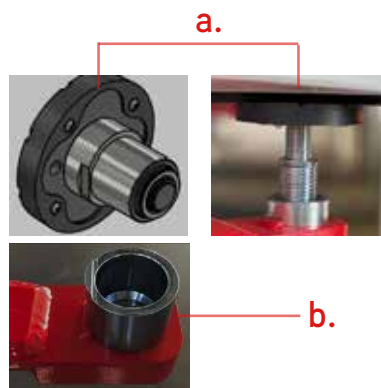

NOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ELEKTROMOBILY



TECHNICKÉ ÚDAJE

Maximální nosnost	4000 kg
Výška zvedáku	3995 - 4220 mm
Šířka zvedáku	3500 - 3250 mm
Minimální výška patek	95 mm
Maximální výška zdvihu	2043 mm
3-fázový motor	400/230V - 3kW - 3Ph - 50/60Hz
1-fázový motor	230V - 3kW - 1Ph - 50/60Hz
Minimální tloušťka podlahy pro instalaci	100 - 140 mm*

*viz montážní výkresy a návod k obsluze