


**Elektrohydraulický
nůžkový
plošinový zvedák**




Elektrohydraulický nůžkový zvedák s plošinami pro měření a seřizování geometrie kol "CT"

Elektrohydraulický nůžkový plošinový zvedák pro měření a seřizování geometrie kol vozidel "CT" s:
- zadními "plovoucími" plošinami a výřezy pro otočné desky vpředu. Vestavěný nůžkový zvedák "LT".

Dostupné verze:

ERCO XC5500 - ERCO XC5500 CT - ERCO XC5500 CT LT

ERCO XC4500 - ERCO XC4500 CT - ERCO XC4500 CT LT

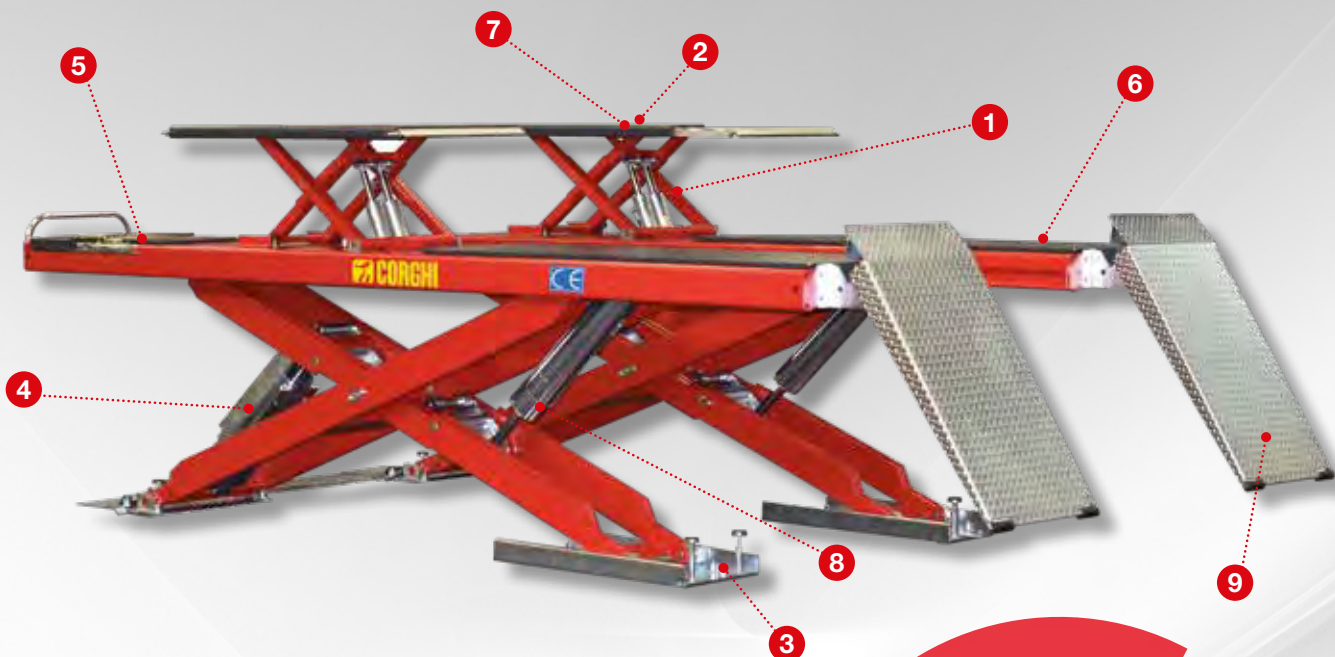

1_VESTAVĚNÝ NŮŽKOVÝ PŘÍZDVIH

Nůžkový zvedák se **zdvojenými zvedacími válci** pro zajištění plynulého synchronního zdvihu.



2_OVLÁDACÍ JEDNOTKA

Řídící jednotka s **ovládacími tlačítky** a **jasnými a intuitivními ikonami**.

3_NASTAVENÍ RÁMU ZVEDÁKU

Verze pro měření a seřizování geometrie kol jsou vybaveny **nastavitelným základním rámem**.





4_NASTAVITELNÝ ZÁPADKOVÝ SYSTÉM

Nastavitelný západkový systém, slouží též pro přesné seřízení zvedáku pro správné měření a seřizování kol vozidel.

5_VYBRÁNÍ PRO OTOČNÉ DESKY

Nastavitelné prohlubně pro uložení otočných desek.




6_ZADNÍ "PLOVOUCÍ" DESKY

Zadní "plovoucí" desky s centrální pneumatickou aretací.

7_POMOCNÝ ZVEDÁK S DVOJITÝM PRODLOUŽENÍM PLOŠIN

Vestavěný nůžkový zvedák se dvěma hydraulickými válci a dvojitým prodloužením plošin vpředu i vzadu, což je velmi výhodné, neboť není nutné posouvat vozidlo po hlavním zvedáku.

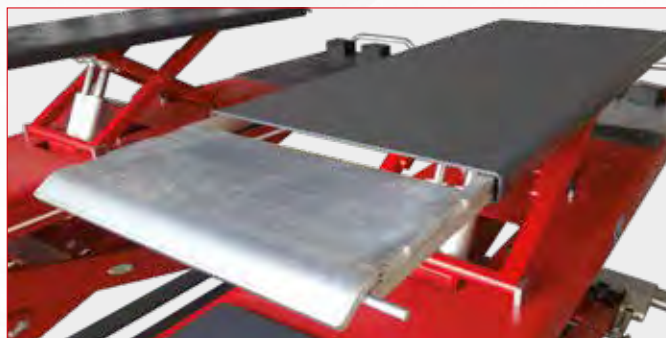

8_ZDVOJENÍ ZVEDACÍCH HYDRAULICKÝCH VÁLCŮ

Dva hydraulické válce pro zajištění plynulého a paralelního zdvihu plošin.

9_KRÁTKÉ NÁJEZDOVÉ RAMPY

Snadné najíždění díky krátkým a pevným nájezdovým rampám s nízkou hmotností.





STANDARDNÍ VÝBAVA ZVEDÁKU



- Automatický vyrovnávací systém plošin.
- Samomazná kluzná ložiska na všech pohyblivých částech.
- Sada 4 gumových podložek.

ROZMĚRY:



ERCO XC5500 - ERCO XC4500

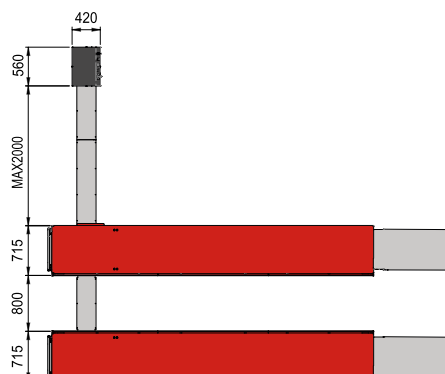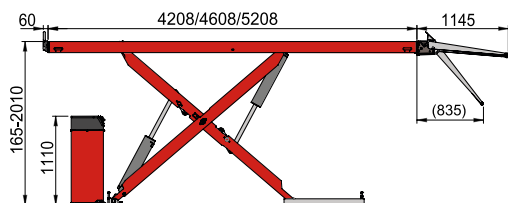

ERCO XC5500 CT - ERCO XC4500 CT

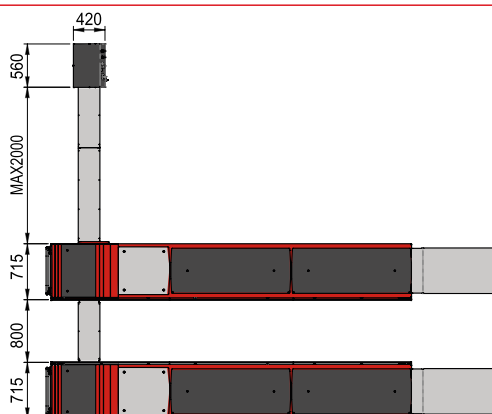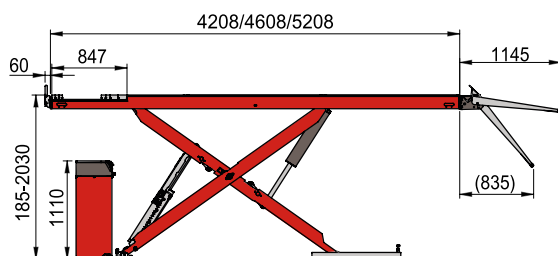

ERCO XC5500 CT LT - ERCO XC4500 CT LT

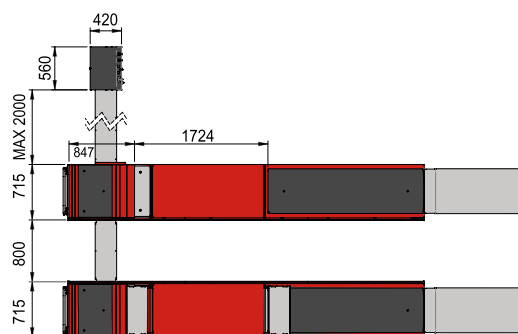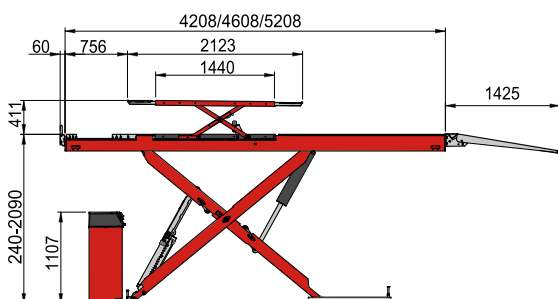

TECHNICKÉ ÚDAJE

ERCO XC5500 - ERCO XC5500 CT - ERCO XC5500 CT LT

Nosnost hlavního zvedáku	5500 kg
Nosnost pomocného zvedáku "LT"	4000 kg
Doba zdvihu	45 s
Motor	400/230V - 3kW 3Ph - 50/60Hz
Maximální zdvih hlavního zvedáku	2010/2030/2090 mm
Maximální zdvih přízdvihu "LT"	411 mm
Stavební výška zvedáku	165/185/240 mm
Délka plošin	4608/5208 mm

ERCO XC4500 - ERCO XC4500 CT - ERCO XC4500 CT LT

Nosnost hlavního zvedáku	4500 kg
Nosnost pomocného zvedáku "LT"	4000 kg
Doba zdvihu	45 s
Motor	400/230V - 3kW 3Ph - 50/60Hz
Maximální zdvih hlavního zvedáku	2010/2030/2090 mm
Maximální zdvih přízdvihu "LT"	411 mm
Stavební výška zvedáku	165/185/240 mm
Délka plošin	4208 mm