



PROLINE 426



Elektrohydraulický stroj pro montáž a demontáž **pneumatik pro velikosti ráfků do 26"**.
Určeno pro demontáž a montáž pneumatik s dušemi nebo bez nich, pro nákladní automobily,
autobusy a průmyslová vozidla. Ruční zvedání ramene a sklápění nástroje.



Electrohydraulic tyre changer for rim **sizes up to 26"** for demounting and mounting tyres with
or without inner tubes for trucks, buses and industrial vehicles.
Manual arm lifting and tool tipping.



Elektrohydraulische Reifenmontiermaschine für **Räder bis 26"** zur Demontage und Montage
von Reifen mit oder ohne Luftschlauch für Lkws, Busse und Nutzfahrzeuge.
Heben des Arms und Kippen des Werkzeugs manuell.



TECHNICKÉ ÚDAJE - TECHNICAL DATA - TECHNICAL DATA

Napájení elektro	Power supply	Versorgungsspannung	400V - 3ph - 50/60Hz 230V - 3ph - 60Hz 230V - 1ph - 50/60Hz
Rozsah upínání	Chuck clamping capacity	Aufnahmebereich Spannteller	14" - 26"
Maximální průměr kola	Max. wheel diameter	Maximaler Raddurchmesser	1500 mm
Maximální šířka kola	Max. wheel width	Maximale Radbreite	780 mm
Síla odtlačovače	Bead breaking force	Abdrückkraft	16000 N
Maximální moment otáčení	Max. torque delivery	Max. geliefertes Drehmoment	2600 Nm
Maximální váha kola	Max weight of wheel	Max. Radgewicht	700 kg
Minimální průměr středového otvoru kola	Minimal diameter of the center hole of rim	Minimaler Durchmesser des Mittelochs der Felge	120 mm
Pracovní tlak	Working pressure	Betriebsdruck	130 bar
Rychlost otáčení kola	Chuck rotation speed	Drehgeschw. Spannteller	6 r.p.m.
Příkon motoru	Motor power	Motorleistung	1.5 kW (oil) 1.8 kW (gearbox)
Váha stroje	Weight machine	Maschinengewicht	498 kg

STANDARDNÍ VÝBAVA / STANDARD EQUIPMENT / STANDARDZUBEHÖR



- Ochránné návleky pro ALU kola
- Svěrka
- Montpáka
- Montpáka

- Alloy rims protections
- Rim pliers
- Split rim lever
- Bead lifting lever

- Felgenschutz
- Wulsthalter
- Sprengring-Demontierhebel
- Montiereisen (Wulstheber)

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ RECOMMENDED ACCESSORIES EMPFOHLENES ZUBEHÖR

A 801227195

Svērka pro ALU kola - Alloy rim clamp tool -
Wulsthalter für Leichtmetallräder


B Ochraný kroužek pro ALU kola - Locking adapter for alloy wheels - Radadapter für Alu- Felgen:

8-12100007	=	Ø	161	mm
8-12100005	=	Ø	164	mm
8-12100006	=	Ø	176	mm
8-12100008	=	Ø	202	mm
8-12300001	=	Ø	220	mm
8-12100009	=	Ø	221	mm
8-12100010	=	Ø	281	mm

A



B

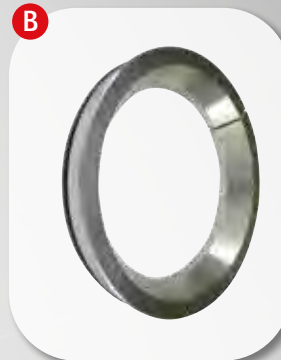

Kompletní přehled příslušenství je k dispozici v odpovídajícím katalogu. - For further information, consult the complete accessories catalogue - Für weitere Informationen schlagen Sie bitte im Gesamtkatalog des Zubehörs nach



NEXION SPA - www.corghi.com - info@corghi.com



Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso. The manufacturer reserves the right to modify the features of its products at any time. Die Fotografien, die angegebenen Eigenschaften und die technischen Daten sind nicht verbindlich und können ohne Vorankündigung geändert werden.

Code DPC000055A - 03/2021

Per aiutare il pianeta ottimizzando il consumo di carta, i nostri cataloghi sono consultabili sul sito www.corghi.com. Una stampa responsabile aiuta a preservare l'ambiente. To protect the planet and reduce paper usage, our catalogues are viewable online at the website www.corghi.com. Printing responsibly contributes to saving the environment. Um unseren Planeten zu helfen und den Papierverbrauch zu optimieren, sind unsere Kataloge online auf der Webseite www.corghi.com einzusehen. Ein verantwortungsbewusster Ausdruck hilft, die Umwelt zu schützen.

