



2-SLOUPÝ ZVEDÁK
Elektromechanický

Z historie do budoucna



 **Ravaglioli**

LEGEND SERIES
KPE32

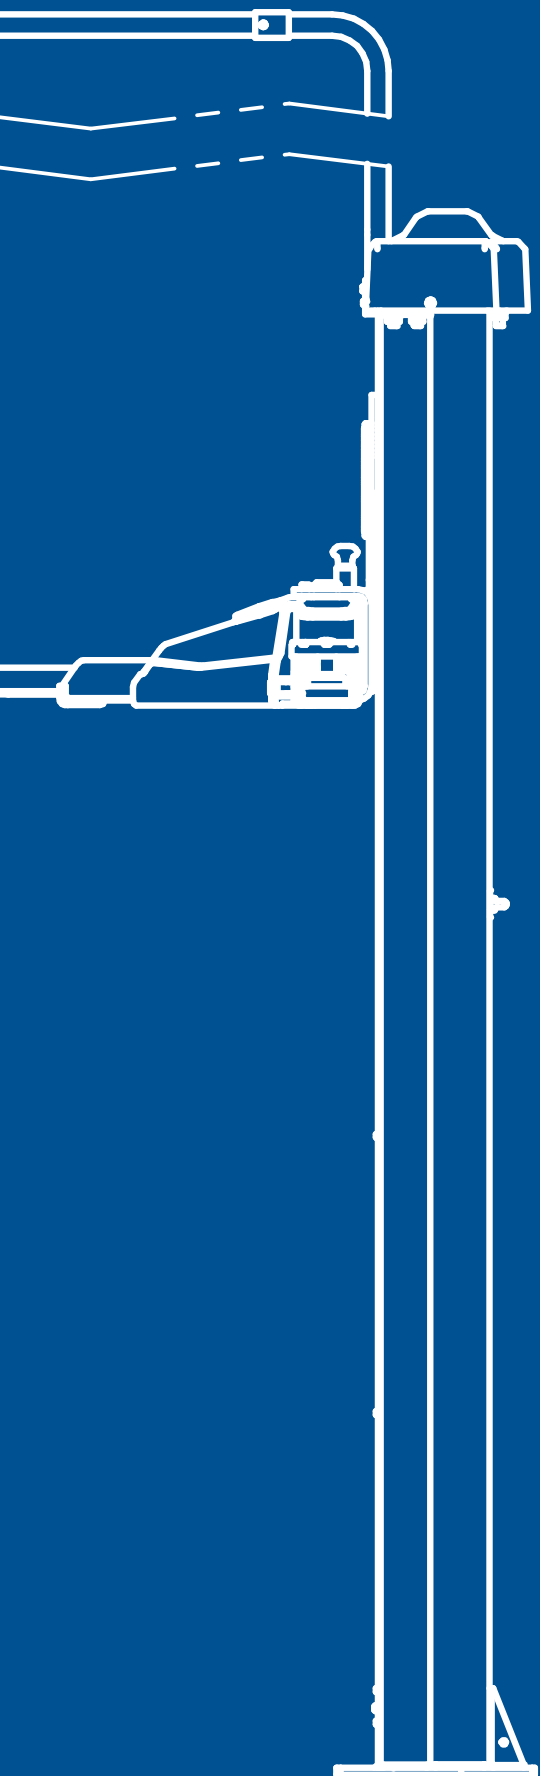

Moderní design:

čistý a lineární profil
sloupu s uvnitř jezdícím
zvedacím vozíkem

Inovativní DNA:

vysoce kvalitní komponenty s
dlouhou životností testované
na 20 000 cyklů

Optimalizace prostoru

maximální ergonomie díky
elektronické ochraně nohou

Řada zvedáků Legend,
vycházející z
nejprodávanějších modelů
2sloupých zvedáků,
**konsoliduje inženýrské
znalosti** Ravaglioli a
formuje je do **inovativního
balíčku. Ravaglioli se
dívá do budoucnosti a
přitom vždy ctí minulost,**
a proto si pro sebe stanovil
důležitý cíl – ať se výkon
snoubí s designem.



Součástky špičkové kvality.



Hliníkové kladky s funkcí chlazení.



Ložiska s dlouhou životností.



O 50% delší bronzové nosné matice.



Motory s vyztuženou a chladič skříní.



Robustní automatická aretace ramen.

KPE32

Geometrie ramen byla navržena tak, aby zvedla cokoli od malých aut do města po auta s dlouhým rozvorem.



3.2



Rychlá a snadná práce

Pracovní prostor je bez překážek a operace lze provádět bezpečně a pohodlně.

Na vyžádání je k dispozici pár podpěrných desek pro podlahy, které nesplňují pevnostní požadavky na instalaci.

Minimální běžná údržba.

Pracovní komponenty zvedáku vyžadují krátkou dobu pro snadnou výměnu nebo údržbu, což snižuje riziko závad na bezpečnostních prvcích.



Ravaglioli

Zaručená bezpečnost a kvalita po celou dobu životnosti zvedáku.

Zvedák je vybaven špičkovými komponenty, které zaručují dlouhou trvanlivost a maximální bezpečnost pro obsluhu.


Rychlá instalace.

Doba instalace je zkrácena až o 20%.

Elektronická synchronizace zdvihu nevyžaduje instalaci synchronizačního prvku a nastavování zvedáku. Možnost instalace bez přejezdu na podlaže s propojovacími kabely pod podlahou.



Technické údaje

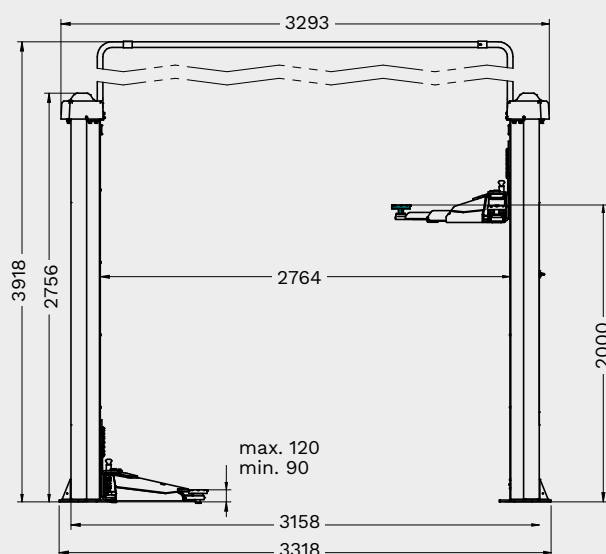

	KPE32
Nosnost	3200 kg
Maximální výška zdvihu	2000 mm
Čas zvedání	42 s
Minimální výška gumových opor	90 mm
Maximální výška gumových opor	120 mm
Výška sloupu	2756 mm
Průjezdná šířka mezi sloupy	2468 mm
Minimální výška od podlahy	4050 mm
Layout ramen zvedáku	asymetrický
Minimální délka předního ramene	511 mm
Maximální délka předního ramene	914 mm
Minimální délka zadního ramene	805 mm
Maximální délka zadního ramene	1203 mm
Šířka zvedáku	3318 mm
Výška zvedáku	3918 mm

Položka č.:	Ovládání	Pohon	Napájení
RAV.KPE32.198662	rotating switch	2x2.6 kW	400 V 50 Hz
RAV.KPE32.198747	rotating switch	2x3.5 kW	400 V 60 Hz

Doplňkové příslušenství



VSG.2CALL.901071

Sada obsahující 8 výškových vložek pod gumové opory
4 vložky o výšce 89 mm + 4 vložky 127 mm, 2 ks držáků vložek



VSG.2CALL.901248

Sada obsahující 4 výškové vložky pod gumové opory
4 vložky o výšce 200 mm, držák vložek



VSG.2CALL.9011163

Sada obsahující adapter pro rámy
1 sada o 4 kusech, Ø 120 mm



VSG.2CALL.901330

Sada obsahující opory ve tvaru U
1 sada se 4 ks opor



VSG.2CALL.901538

Sada obsahující opory pro vozy TESLA
1 sada o 4 ks opor



VSG.2CALL.902023

Sada obsahující opory pro vozy Fiat 500E, 500 ABARTH
1 sada o 4 ks opor



VSG.2CALL.902146

Sada obsahující opory pro platformy MEB
1 sada o 4 ks opor



VSG.2CALL.901378

Sada obsahující podpěrné desky
Minimální tloušťka do 120 mm



VSG.2CELM.902344

Sada pro zvýšení průjezdné výšky křížení kabelů
až + 1,5 m



VSG.2CELM.901927

Závěs s okem pro manipulaci se sloupy
Usnadňuje instalaci zvedáku, lze jej znovu použít pro další instalace



RAV Italy

Ravaglioli S.p.A.

Via Primo Maggio 3
Pontecchio Marconi
40037 Sasso Marconi BO

☎ +39.051.6781511
☎ +39.051.846349
✉ rav@ravaglioli.com

RAV France

RAV France SARL

4, Rue Longue Raie
ZAC de la Tremblaie
91220 Le Plessis Pâté

☎ +33.1.60.86.88.16
☎ +33.1.60.86.82.04
✉ rav@ravfrance.fr

RAV Germany

BlitzRotary GmbH

Hüfingerring Straße 55
78199 Bräunlingen
Germany

☎ +49.771.9233.0
☎ +49.771.9233.99
✉ ravid@ravaglioli.com

RAV UK

Vehicle Service Group UK Ltd

3 Fourth Avenue,
Bluebridge Industrial Estate
Halstead, Essex, CO9 2SY, UK

☎ +44.1787.477711
☎ +44.1787.477720
✉ rav@ravaglioli.com

DRD43U(01)

Technické údaje a složení uvedené v tomto katalogu se mohou lišit.
Reprodukované obrázky jsou pouze orientační.

Member of VSG - Vehicle Service Group
a **DOVER** company

