



artiglio
Master JOLLY

K DISPOZICI TAKÉ V "
S PNEUMATICKÝM UPÍNÁNÍM

Automatic

K DISPOZICI TAKÉ V "**Automatic**"
VERZE S PNEUMATICKÝM UPÍNÁNÍM KOL



Verze s ručním zamykáním
Verze s ručním upínáním kol



TECHNOLOGY
PARTNER
product




Mistr drápů JOLLY
srdce pákové technologie

Mistr drápů JOLLY



srdce technologie "Leva la Leva

Verze 'AUTOMATIC' s pneumatickým upínáním
Verze "AUTOMATIC" s pneumatickým upínáním kol

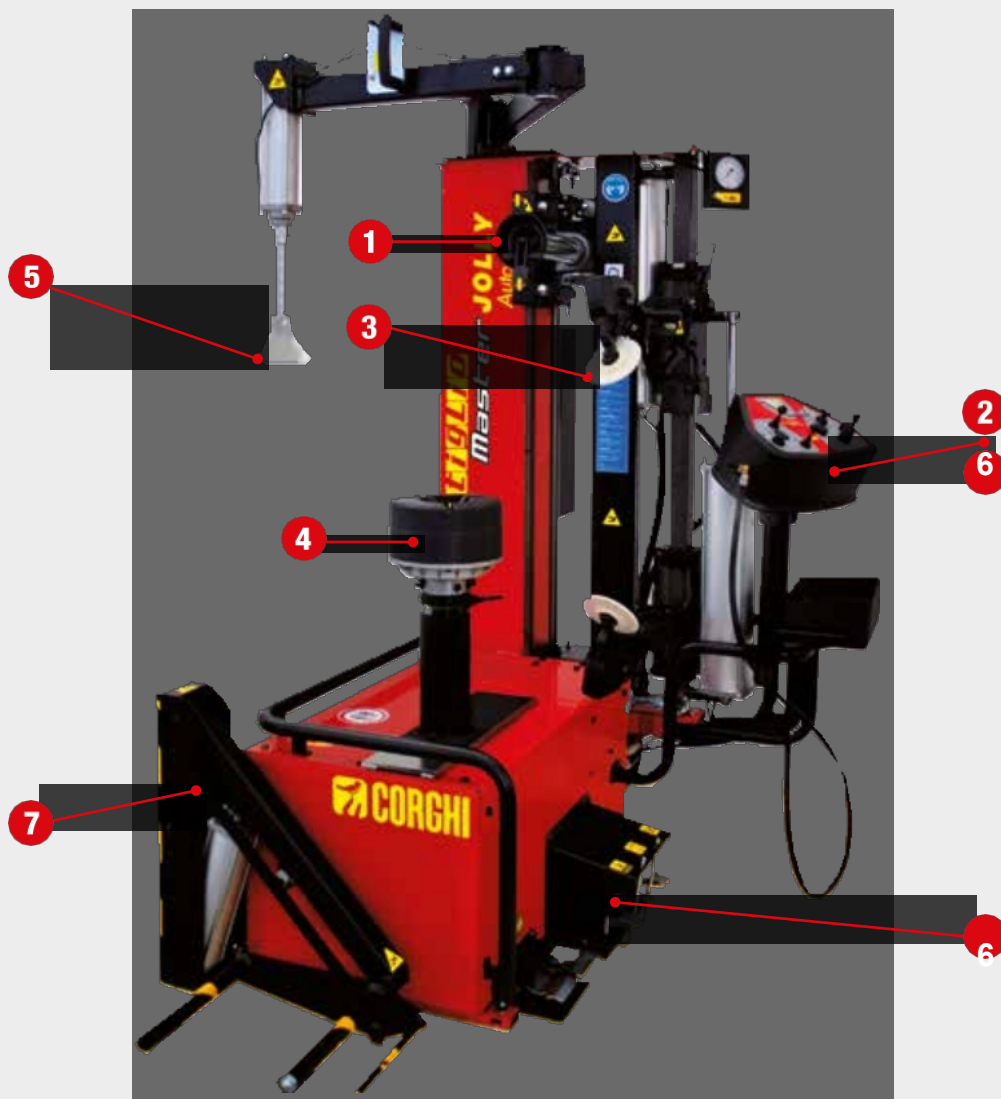

Od roku 2001, kdy jsme představili naši technologii "Páka na páku", nás někteří rychle pronásledovali a představovali svá vlastní řešení, některá nazývali "bez páky", jiná "automatický pákový systém". Pravdou však je, že nikdo nedokázal okopírovat patentovaný systém "Leverless" se systémem "SMART Corghi System", který jako jediný existuje:

- **NIKDY se nedotýkejte ráfku** v žádné z pracovních fází.
- ruší jakékoliv napětí na pneumatice během demontáže/montáže pneumatiky To je rozdíl mezi Corghi a ostatními.

Artiglio Master Jolly má tuto technologii v srdci a přináší ji do dosud nemyslitelné cenové kategorie. Dokonalá syntéza osvědčené kvality konstrukce, jedinečných technologických řešení a konkurenceschopné ceny představuje ideální stroj a dokonalou rovnováhu investice, která našim zákazníkům od roku 2001 zaručuje bezkonkurenční technologický náskok v čase.

VŠECHNY PÁKY NEJSOU STEJNÉ! A my to víme.

Od roku 2001, kdy byla představena naše technologie "Leverless", nás mnozí začali pronásledovat a představovali svá vlastní řešení. Svá řešení nazývali "bez páky", "bez páky" nebo "automatický pákový systém". Pravdou však je, že nikdo nedokázal okopírovat patentovaný systém "Leva la leva" se zařízením "SMART Corghi System", jediné existující řešení, které:

- **NIKDY se nedotýkejte ráfku**, a to v žádné pracovní fázi.
- zruší veškeré napětí na pneumatice během demontáže/montáže pneumatiky.

To je rozdíl mezi Corghi a ostatními.

Artiglio Master Jolly má tuto technologii ve svém jádru a nabízí ji v cenové relaci, která byla doposud nemožná. Dokonalá syntéza mezi prověřenou konstrukční kvalitou, jedinečnými technologickými řešeními a konkurenceschopnou cenou představuje ideální stroj a dokonalou rovnováhu pro investici, která od roku 2001 zaručuje našim zákazníkům technologickou výhodu, jež zůstala v průběhu času nepřekonána.

NE VŠECHNA ŘEŠENÍ LEVA LA LEVA JSOU STEJNÁ! A my jsme si toho dobře vědomi.

1 Systém SMART Corgi, srdce pákové technologie

Patentovaný systém SMART Corgi nemohl nikdo zkopírovat.

NIKDY se nedotkne ráfku v žádné z pracovních fází díky konstantní vzdálenosti mezi nástrojem a ráfkem.

ZRUŠTE JAKÉKOLI NAPÍNÁNÍ PNEUMATIKY během fází demontáž/montáž pneumatiky díky synchronizovanému pohybu mezi nástrojem a ráfkem.

TO JE ROZDÍL MEZI CORGHI A OSTATNÍMI PRO
**TECHNOLOGICKOU VÝHODU BEZKONKURENČNÍ
V ČASE**



Systém SMART Corgi, srdce technologie "Leva la Leva"

Patentovaný systém SMART Corgi se zatím nikomu nepodařilo okopírovat.

díky pevné vzdálenosti mezi nástrojem a ráfkem **se nikdy nedotkne ráfku**, a to v žádné pracovní fázi.

ANULUJE VEŠKERÉ NAPÍNÁNÍ PNEUMATIKY během fází demontáže/montáže pneumatiky díky synchronizovanému pohybu mezi nástrojem a ráfkem.

TO JE ROZDÍL MEZI CORGHI A OSTATNÍMI. TO ZARUČUJE **TECHNOLOGICKOU
VÝHODU, KTERÁ ZŮSTALA V PRŮBĚHU ČASU NEPŘEKONÁNA.**

Podívejte se na video



2 KONZOLE - KONZOLE

Ergonomická, multifunkční konzola s displejem pro elektronické nastavení průměru kruhu a rychlé, praktické a bezpečné umístění pracovních nástrojů; rozdělení do **tří odlišných pracovních oblastí** pro okamžité rozpoznání pohybů.
a usnadňuje obsluhu jeho používání.

Ergonomické a multifunkční konzoly s displejem, který umožňuje elektronicky nastavit průměr ráfku.
a získat polohu pracovních nástrojů rychlým, praktickým a bezpečným způsobem. Rozděleno na **tří odlišné pracovní oblasti**,
usnadňuje okamžité rozpoznání pohybů a usnadňuje obsluhu používání systému.



3

DVOJITÝ LAMAČ KULÍČEK S KONTROLOVANOU PENETRACÍ DYNAMICKÉ ZAŘÍZENÍ PRO ROZBÍJENÍ KULÍČEK S ŘÍZENOU PENETRACÍ




- **Dynamické zařízení na lámání kuliček** se zrcadlovým dvojitým kotoučem na lámání kuliček. Radiální umístění kotoučů je usnadněno pomocí automatu, který zamezuje jakémukoli ručnímu nastavení obsluhy.
- Přesnost, rychlost a opakovatelnost **řízené penetrace** (patentováno) jsou zaručeny patentovaným systémem lámání kuliček a dokonalou zrcadlovostí mezi oběma kotouči.

- **Dynamické zařízení na lámání kuliček** s dvojitým zrcadlovým kotoučem na lámání kuliček. Radiální polohování kotoučů usnadňuje automatika, která je schopna zabránit jakémukoli ručnímu polohování obsluhou.
- **Řízená penetrace** (patentováno) Přesnost, rychlost a opakovatelnost jsou zaručeny patentovaným systémem lámání kuliček a dokonale synchronizovanými a symetrickými pohyby obou kotoučů.




Podívejte se na video

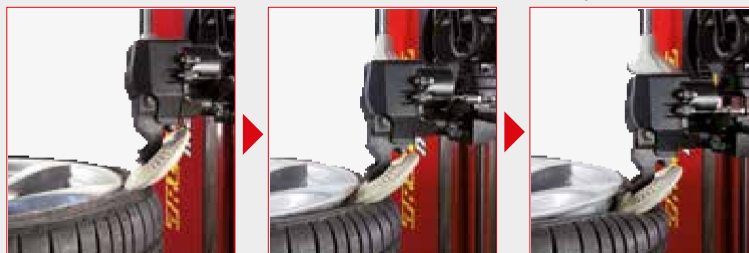

RYCHLÝ POSTUP DEMONTÁŽE ROZBÍJEČE KULÍČEK / RYCHLÝ POSTUP DEMONTÁŽE SPODNÍCH KULÍČEK

Rychlý postup demontáže spodní paty (vhodný zejména u tvrdých kyčlí)

Rychlý postup demontáže pomocí kotouče na rozbíjení perli (obzvláště užitečné u tuhých bočnic).

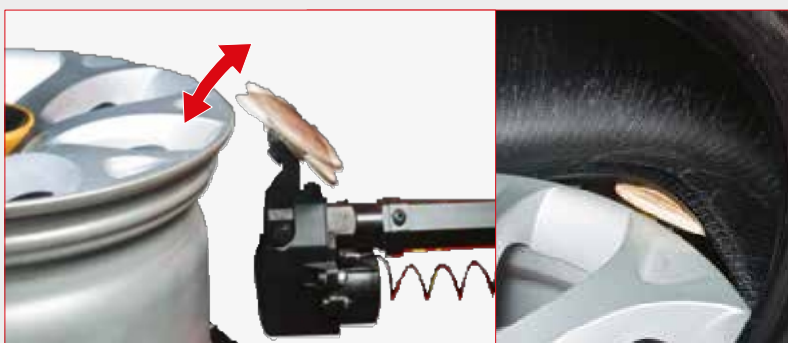

VERZE S RUČNÍM ZAMYKÁNÍM / VERZE S RUČNÍM UPÍNÁNÍM KOL

Bezpečné a univerzální uzamykání kol

Samostředící opěrná deska umožňuje rychlé upnutí a také uvolnění patek obou bočnic bez nutnosti kolo otáčet. Konstantní pracovní výška (s výjimkou obrácených ráfků) je navržena pro dokonalou ergonomii pohybů obsluhy s každým typem kola.

Bezpečné a univerzální upínání kol

Axiální montážní otočný stůl zajišťuje rychlé upnutí a zároveň umožňuje lámání perlí na obou stranách bez nutnosti otáčení samotného kola. Konstantní pracovní výška (bez zpětných ráfků) byla optimalizována pro ideální ergonomii obsluhy u všech typů kol.



VERZE "AUTOMATIC" S PNEUMATICKÝM UPÍNÁNÍM / VERZE "AUTOMATIC" S PNEUMATICKÝM UPÍNÁNÍM KOL



Nový, rychlejší a univerzálnější systém zamykání kol

Ve verzi AUTOMATIC je k dispozici třetí pedál. Po sešlápnutí pedálu se uvolní systém zajištění středící rukojeti ke sklíčidlu. V klidové poloze je systém zajištění středící rukojeti ke sklíčidlu. je normálně aktivní. Pedál se používá v k nastavení a upnutí kotouče do sklíčidla a po dokončení obrábění k jeho uvolnění.



Nový, ještě rychlejší a univerzálnější systém upínání kol

Ve verzi "AUTOMATIC" je třetí pedál. Jeho sešlápnutím se uvolní systém, který uzamkne středící rukojeť gramofonu. V klidové poloze je systém, který upíná středící rukojeť otočného stolu, normálně aktivní. Pedál se používá při polohování a upínání kola na otočném stole a k uvolnění kola po dokončení práce.

5

PREMITALLONE BEAD DEPRESSOR

- Nastavitelná pracovní výška premitonu
- Tvar lisu je ideální pro pneumatiky RFT.
- Standardní vybavení všech verzí
- Odstraňovač kuliček s nastavitelnou pracovní výškou
- Tvar depresoru ideální pro pneumatiky RFT
- Standardní vybavení všech verzí




6

ERGONOMIKA ERGONOMIKA

Pevná pracovní poloha Pedály, konzola a zatížení kol na stejné straně. Konstantní pracovní výška pro dokonalou ergonomii pohybu.

Pevná pracovní poloha Pedály, konzoly a zatížení kol na stejné straně. Konstantní pracovní výška pro dokonalé ergonomické pohyby.

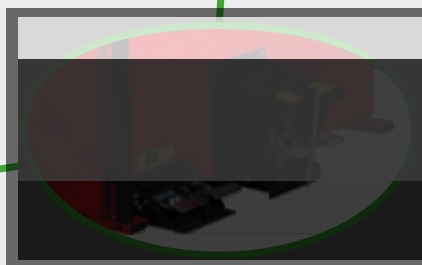

7

LOADER ZVEDÁK KOL

Zvedák umožňuje umístit na sklíčidlo následující prvky každého typu kola bez námahy (na vyžádání)

Zvedák kol pro snadné nasazování kol jakéhokoli typu na kola gramofon (volitelné příslušenství)



VERZE S RUČNÍM UPÍNÁNÍM KOL

VESELÝ MISTR DRÁP
"AUTOMATIC"
S
pneumatickým
upínání kol



6015001300



Univerzální příruba pro slepé ráfky
(pro verzi "AUTOMATIC")
*Univerzální uzavřená
příruba ráfku (pro verzi*

Podívejte se na video

Naklápečí svorka

Posuvná svorka pro lisování perli

8-11100120



TECHNICKÉ ÚDAJE




TECHNICKÉ ÚDAJE

rozsah velikostí kol	rozsah rozměrů kol	
průměr ráfku	průměr ráfku	12" ÷ 26"
maximální průměr pneumatiky	maximální průměr pneumatiky	1100 mm (*)
maximální šířka pneumatiky	maximální šířka pneumatiky	360 mm (14")
pneumatiky k prodeji	zpracovávané typy pneumatik	Konvenční, nízko profilové a ploché konvenční, nízko profilové a s plochým povrchem
samocentrování	gramofon	
zamykání	upínání	manuální - pneumatické u verze "AUTOMATIC" manuální - pneumatické pro verzi "AUTOMATIC"
motorizace	systém pohonu	Dvourychlostní motorový měnič - dvourychlostní motorový měnič
točivý moment	točivý moment při otáčení	1100 Nm
rychlost otáčení	rychlost otáčení	7 - 18 otáček za minutu
rozbíječ kuliček	rozbíječ kuliček	
maximální rozsah lámání kuliček	maximální rozsah lámání kuliček	18"
tah rozbíječe kuliček	zdvih rozbíječe kuliček	450 mm
síla lámání kuliček	síla rozbíječe kuliček	7600 N
nakládání/vykládání kol	nakládání / vykládání kol	
pohon	operace	pneumatické
maximální hmotnost kola	maximální hmotnost kola	85 kg
napájení	napájení	
elektrický 1Ph	elektrický 1Ph	230 V - 0,75 kW - 50 Hz
elektrický 1Ph (alternativní)	elektrický 1Ph (alternativy)	110 V - 0,75 kW - 60 Hz
ovládání pneumatiky	pneumatický provozní tlak	8 až 9,5 baru (min.)
hmotnost	hmotnost	400 kg (I.T. = 415 kg)
balení (Š x h x v)	balení (D x H x V)	1240 x 1500 x 1840
hmotnost s obalem	hmotnost balení	440 kg (I.T. = 455 kg)

* mění se podle velikosti kruhu
*změní se podle velikosti ráfku

CELKOVÉ ROZMĚRY

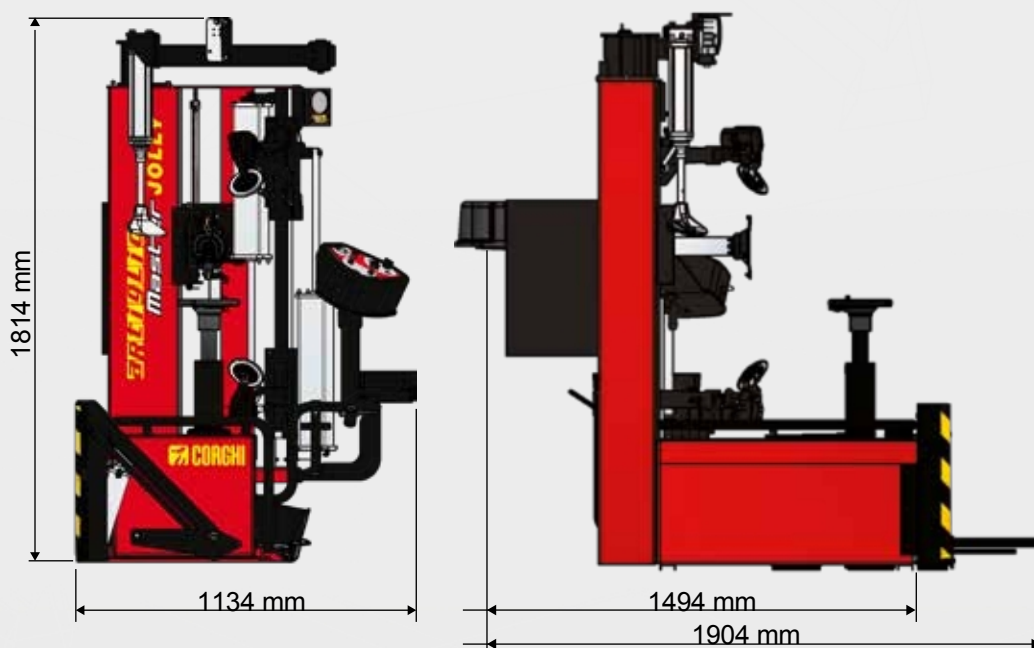

Podívejte se na video



Podívejte se na
video
"Zrození"

Další informace naleznete v kompletním katalogu příslušenství. / For further information, consult the complete accessories catalogue.



NEXION SPA - www.corghi.com - info@corghi.com



Fotografie, funkce a technické údaje nejsou závazné, mohou se změnit bez předchozího upozornění. Výrobce si vyhrazuje právo kdykoli změnit vlastnosti svých výrobků.

Kód DPCC00736E - 03/2021

Abychom optimalizaci spotřeby papíru pomohli planetě, jsou naše katalogy k dispozici na adrese www.corghi.com. Zodpovědný tisk pomáhá chránit životní prostředí. Abychom chránili planetu a snížili spotřebu papíru, jsou naše katalogy k nahlédnutí online na webové stránce www.corghi.com. Odpovědný tisk přispívá k ochraňování životního prostředí.

