



**Elektrohydraulické
nůžkové
zvedáky**

3200 3600



Unikátní geometrie nosných částí pro maximální tuhost a minimální nároky na prostor.
Speciální zvedací modul pro zvedání břemen i z podlahy.

**Všechny modely jsou k dispozici ve verzi
pro instalaci na podlahu i do podlahy.**

ERCO C636 EF - ERCO C632 EF

Elektrohydraulický nůžkový zvedák vozidel pro pneuservisy, autoservisy a karosárny. Hydraulický systém používá ke zdvihání vždy dvojici pístů pod každou plošinou => není třeba mechanických západek, automatické vyrovnávání plošin při každém cyklu.

SEŘIZOVACÍ ŠROUBY

Nastavovací šrouby s gumou pro tlumení konce zdvihu.



ZVEDACÍ PLOŠINY SE ZAVĚŠENÝMI NÁJEZDOVÝMI RAMPAMI

Zvedací plošiny se zavěšenými nájezdovými rampami, které slouží pro nájezd vozidel na plošiny, stejně jako jejich prodloužení.



KLUZNÁ LOŽISKA

Spolehlivé řešení, samomazné posuvné bloky.



DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Samomazná pouzdra na všech rotujících částech
Sada 4 gumových podložek


DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pár příčných dílů a podložek pro terénní vozidla
Sada pro instalaci do podlahy
Další příslušenství naleznete v samostatném katalogu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	Erco C636	EF Erco C632 EF
Kapacita výtahu	3600 kg	3200 kg
Doba zvedání	45 s	
Třífázový motor	400/230V - 3kW - 3Ph - 50/60Hz	
Jednofázový motor	230V - 3kW - 1Ph - 50/60Hz	
Maximální výška zdvihu	1890 mm	
Min. výška výtahu	110 mm	105 mm

ROZMĚRY

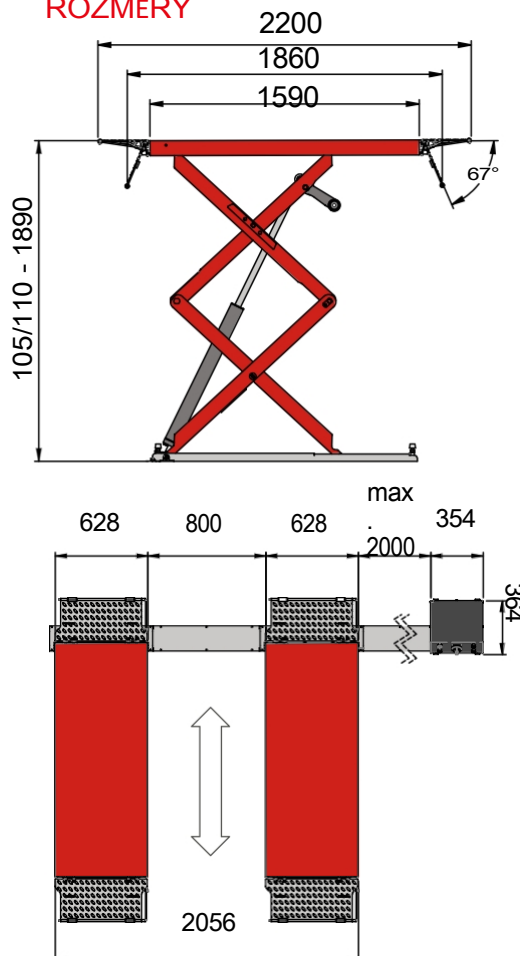

NEXION SPA - www.corghi.com - info@corghi.com

Výrobce si vyhrazuje právo kdykoli změnit vlastnosti svých výrobků.

Designed in
ITALY

Cod. DPCG001373_05/2024

